APPRO
solutions buanderie

LAVAGE | SÉCHAGE | REPASSAGE | ACCESSOIRES

Catalogue

#28



GMP | IMESA | LG COMMERCIAL LAUNDRY | TREVIL

APPRO solutions buanderie

sommaire

LG COMMERCIAL LAUNDRY

L'usine p.8
Laveuses Pro 11 et 16 kg p.12
Séchoirs Pro 11 et 14 kg p.13
Colonnes laveuse + séchoir Pro p.14



IMESA

L'usine p.16
Laveuses et séchoirs Pro 6.5 et 9 kg p.18
Laveuses industrielles p.20
Laveuses aseptiques p.22
Séchoirs industriels p.24

NOUVEAU



GMP

L'usine p.26
Repasseuses à cuvette p.28
Sécheuses repasseuses p.30



TREVIL

L'usine p.32
Guide de choix : table à repasser p.34
Tables à repasser p.36
Chaudières vapeur et fers à repasser p.42
Mannequins et cabine de finition p.44
Presse et cabine de détachage p.45



équipement laverie, chariots et accessoires

Centrales de paiement laverie p.46
Distributeur de lessive et monétique p.47
Chariots pour le linge p.48
Générateur d'ozone p.50
Pompes à lessive et emballeuses p.50



depuis 1987, un peu de notre histoire

APPRO solutions buanderie

1987

AU SERVICE DE NOS CLIENTS

Réactivité commerciale, efficacité technique, sérieux de nos produits, la clé de notre réussite tient dans l'engagement constant au service de nos clients. Depuis 1987.



UN TRAVAIL D'EQUIPE

Pas de grande structure, mais une équipe soudée, impliquée, efficiente, dans laquelle chaque collaborateur partage la philosophie d'entreprise.



ASSISTANCE IMMEDIATE

Par téléphone ou email, vous avez la garantie de recevoir immédiatement toute l'assistance commerciale ou technique dont vous pourriez avoir besoin. Sans attendre. Comparez !



GARANTIE 24 / 36 / 48 MOIS

La très grande qualité de fabrication des matériels nous permet d'offrir une garantie "longue durée" allant jusqu'à 4 ans sur certains composants.



AIDE AU FINANCEMENT

Monter un dossier de financement dans les meilleures conditions : voilà un service innovant pour aborder le commerce autrement. En partenariat avec Direct Lease Group, sous réserve d'accord.



PARTAGE D'EXPERTISE

Commerciales ou techniques, nos formations sont des moments de partage de compétence et d'expertise.

36000+

APPAREILS LIVRÉS

Un client satisfait est un client fidèle. La forte croissance de notre parc témoigne de la qualité de nos produits, et du service que nous apportons à notre réseau.

300+

MACHINES EN STOCK PERMANENT

Les matériels courants sont en stock permanent, assurant une livraison très rapide. Les matériels plus spécifiques sont livrables sous 4 semaines.

7000+

PIÈCES DÉTACHÉES DISPONIBLES

Parce que nos clients ne peuvent pas attendre, les pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement sont disponibles et expédiées jour J pour commande avant 16:30.

déterminer le volume de linge et l'équipement

déterminer la capacité de lavage nécessaire

En absence de données précises fournies par l'utilisateur, le tableau ci-dessous donne une moyenne par type d'établissement. Il suffit alors de multiplier cette base par le nombre de chambres / résidents pour obtenir un total journalier.



Nature de l'établissement	Poids		Répartition		
			Linge plat	Eponge	Linge en forme
Maison de retraite, foyer, internat	1,5 kg	par résident et par jour	40 %	20 %	40 %
Clinique, maison médicalisée	3 kg	par résident et par jour	70 %	15 %	15 %
Crèche	0,7 kg	par enfant et par jour	40 %	20 %	40 %
Restauration traditionnelle	0,5 kg	par couvert	90 %		10 %
Hôtel **	2,5 kg	par chambre double	55 %	45 %	
Hôtel ***	3,5 kg		50 %	50 %	
Hôtel ****	4,5 kg et +		35 à 45 %	55 à 65 %	

affiner les valeurs si besoin



	Articles	Poids environ	Type
couchage	Drap de lit enfant	350 g	plat
	Drap de lit simple	700 g	
	Drap de lit double	1000 g	
	Taie	150 g	
	Alèse de lit simple	500 g	éponge
	Alèse de lit double	800 g	
linge de toilette	Gant de toilette	80 g	éponge
	Serviette de toilette	200 g	
	Drap de bain	500 g	
	Tapis de bain	250 g	
	Peignoir	800 g	

	Articles	Poids environ	Type
restauration	Serviette de table	80 g	plat
	Petite nappe	200 g	
	Grande nappe	500 g	
	Torchon	100 g	
habillement	Tablier	250 g	linge en forme
	Blouse	400 g	
	Robe de chambre	400 g	
	Pyjama	500 g	
	Chemise	300 g	
	Tee-shirt	100 g	
	Bleu de travail	900 g	



- Calculer le poids global du linge à traiter par semaine, et noter la répartition entre le plat, l'éponge et le linge en forme
- En fonction du temps de présence du personnel dans la buanderie, déterminer le nombre de cycles de lavage qui peuvent être effectués par semaine : on considère pour simplifier 1 cycle = 1 heure en moyenne (1h30 en milieu médicalisé), conserver 1h30 à 2 h en fin de chaque journée pour permettre la finition du linge (séchage, repassage, pliage, rangement, ...)
- Diviser le poids global par le nombre de cycles : on obtient la ***«capacité machine globale»***, qui peut être répartie sur plusieurs machines pour apporter de la souplesse et de la sécurité
- Etablir la préconisation du matériel de séchage et de finition selon la répartition plat / éponge / linge en forme

La buanderie n'est pas votre spécialité ?
Alors confiez nous vos études et obtenez rapidement un solide dossier commercial !

commercial@appro.fr



faire l'inventaire des énergies disponibles

Notamment :

- Arrivée d'eau froide avec une section suffisante pour garantir un remplissage rapide
- Arrivée d'eau chaude = n'est pas impérative, mais permet de gagner du temps sur le chauffage de l'eau, donc d'avoir des temps de cycle plus courts
- Evacuation d'eau. Attention : les laveuses professionnelles utilisent une vidange par gravité (sauf gamme pro) = la canalisation de vidange doit être plus basse que la machine et siphonnée
- Evacuation de buées pour les séchoirs de diamètre suffisant et apport d'air frais suffisant dans le local
- Electricité de puissance adaptée, état de la protection différentielle
- Arrivée de gaz ou de vapeur (relever nature / pression)

vérifier les accès

Certains matériels sont lourds et encombrants. Pensez à vérifier les largeurs de passage et éventuelles difficultés d'accès, et au besoin adapter l'offre commerciale.


organiser la marche en avant

En toute logique, assurer la meilleure séparation possible entre le sale et le propre :

- Prévoir une zone de stockage du linge sale, en ambiance fraiche et plutôt en dépression, et s'assurer que le linge y séjourne le moins longtemps possible
- Organiser les matériels pour assurer la «marche en avant» : le linge sale ne doit pas croiser le linge propre, les opérateurs doivent eux aussi suivre un parcours cohérent et disposer de moyen de désinfection des mains et chariots aux endroits clés.
- Limiter le tri du linge propre : inciter au tri du linge avant le lavage, adapter la capacité des machines et former les utilisateurs à laver des lots «uniformes»
- Organiser la buanderie de sorte que le linge lavé dans la journée soit «fini» le jour même : repassé / plié / rangé (pas de stockage de linge humide)
- Prévoir une zone de stockage du linge propre, bien séparée des autres zones de traitement.

proposer des solutions «métiers»


Laver le linge de résidents en Ehpad, traiter les tenues du personnel, rendre éclatant le linge d'un restaurant : chaque métier a ses exigences, et nous vous aidons à proposer des solutions efficaces, éprouvées, chiffrées, comprenant aussi les coûts de fonctionnement et de maintenance.
Consultez nous !

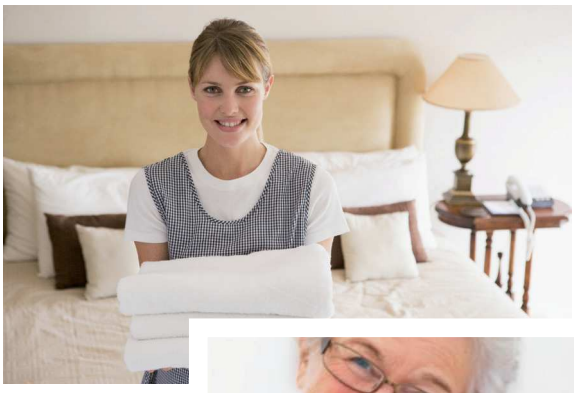







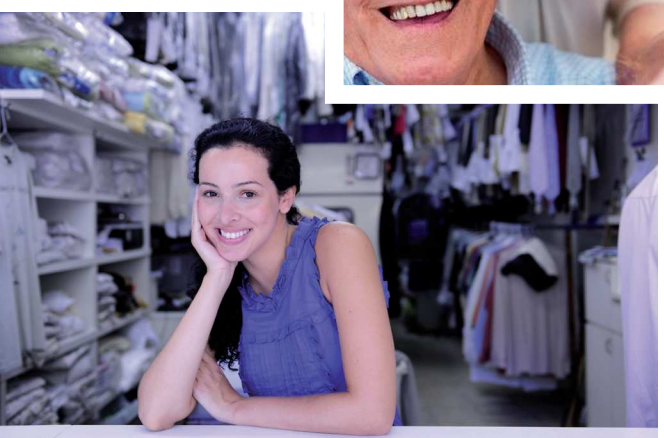



Traitement des éponges Hôtel ** / *** 30 chambres

Avec une dotation de 2 draps de bain, 2 serviettes et un tapis de bain, le volume à traiter en occupation 80% atteint 40 kg par jour, selon le calcul suivant :
(2x0.500 + 2x0.200 + 0.250) x 30 chambres x 80% = 40 kg

Plutôt que de sous traiter, ces éponges peuvent facilement être gérées au sein de l'hôtel par le personnel d'étage durant la matinée, en installant une laveuse LG Pro 11 kg et un séchoir LG Pro 11 kg.
En disposant de machines professionnelles, l'hôtelier pourra également laver périodiquement ses couvres lits, rideaux, oreillers, ...

Bénéfice pour l'hôtelier : plusieurs milliers d'euros par an, à personnel égal !

En utilisant un système de dosage automatique de produits et grâce aux programmes personnalisables, le personnel dispose d'une laveuse rapide (cycle 45 minutes), très efficace, et ultra simple d'usage.
Choix du programme spécialement adapté, puis appui sur START : l'opérateur peut retourner effectuer ses autres tâches.



Solution gain de place, laveuse et séchoir peuvent se superposer.

Avec un arrêt automatique en fonction de l'humidité résiduelle et un refroidissement en fin de séchage, l'opérateur est assuré de trouver des éponges douces, parfaitement sèches et faciles à plier.
Les clients apprécieront cette douceur !

Lavage des franges / mops

Dans les établissements où l'hygiène est un impératif absolu, le volume de franges ou mops à laver est très conséquent.
L'évolution des produits lessiviels permet d'éviter le séchage, en instaurant une imprégnation des fibres avec un détergent bactéricide (par exemple) lors du dernier rinçage.
Les fibres de nettoyage sont ainsi lavées puis imprégnées, stockées dans des bacs fermés et deviennent alors directement utilisables pendant 24/72h.
Pour l'opérateur, les conditions de travail sont bien meilleures : finie la corvée de remplissage du seau, la dilution manuelle des produits, ...
Et l'hygiène est parfaitement garantie, avec un coût bien géré.



Le système de dosage de produits est ici impératif, et apporte un fonctionnement totalement automatique de la machine.
En ne laissant le choix que d'un ou deux programmes réalisés sur-mesure avec le fournisseur de produits, l'usage est ultra simple : choix du programme + START : l'opérateur peut retourner effectuer ses autres tâches.



Une laveuse IMESA PELW65C vidange directe, montée sur socle, et équipée d'un kit de pompes doseuses permet de traiter environ 60 bandeaux microfibre en 40 minutes.
C'est la machine idéale pour installer dans les différents services.



Linge des résidents d'EHPAD

Si la sous-traitance du linge plat est très souvent la solution la plus rationnelle pour des établissements de 60/70 résidents, une buanderie intégrée est impérative pour traiter le linge des résidents et du personnel.
Véritable service offert, dans le respect de ces fibres délicates et nominatives, la buanderie se doit également de respecter les normes d'hygiène les plus sévères.
La séparation sale / propre et l'organisation d'une marche en avant s'articule autour de laveuses aseptiques équipées de 2 portes opposées, dans le respect des procédures RABC et norme NF14035.
Un audit des pratiques et un suivi périodique des préconisations assurent une hygiène irréprochable et une traçabilité précise.

L'équipement classique pour un EHPAD de 60 résidents comprend 2 laveuses 20 kg aseptiques, 2 séchoirs 19 ou 24 kg et 1 table à repasser autonome.
L'ensemble du linge est traité au cours d'une semaine de 35h de travail.







Pour ce linge délicat mais souillé, les cycles de lavage doivent être programmés en accord avec le fournisseur de produits : nous prenons en charge gratuitement cette prestation, et assurons la formation du lessivier à nos microprocesseurs.

Aquanettoyage : l'alternative écologique au perchloroéthylène

Sécurité des opérateurs, impact sur l'environnement : la fin de vie du perchloroéthylène au sein des pressings est programmée.
Une alternative écologique existe, autour d'un pack machine + séchoir et de détergents spécifiques pour le nettoyage à l'eau de fibres très délicates.
Les fonctionnalités inégalées des microprocesseurs IMESA permettent de disposer des meilleures machines pour l'Aquanettoyage.
Notamment, une machine LM18 (20 kg en blanchisserie et 10 kg en Aqua) et un séchoir D23 forment un ensemble idéal pour traiter costumes, robes, blousons, manteaux, etc ... mais aussi couettes, draps, nappage, ...
L'investissement est facilement rentabilisé, avec un usage «mixte» pour le linge pressing et la blanchisserie.
Selon la quantité de pièces traitées, un mannequin de remise en forme peut s'avérer utile et efficace.



Nous proposons des cycles Aquanettoyage adaptés aux différents fabricants de produits lessiviels (Kreussler, Ecolab, ...), et mise à jour à distance par wifi : consultez nous !







LG COMMERCIAL LAUNDRY



usine de Changwon - région de Busan - Corée du Sud









siège LG - Twin Tower - Seoul

1ER FABRICANT MONDIAL

LG est le plus grand fabricant mondial de lave-linge, et dispose de technologies de premier plan protégées par brevets.

LA QUALITÉ AVANT TOUT

Réalisée dans un souci constant de robustesse et de fiabilité, la gamme LG Pro est testée pour plus de 15000 cycles.

SIMPLICITÉ, EFFICACITÉ

Simplicité d'utilisation, rapidité et économies d'eau et d'énergie, les machines LG Pro sont les plus efficientes du marché.

Conçue pour un usage professionnel, testée pour 15000 cycles, la gamme LG Pro est la solution idéale pour les collectivités, les métiers de l'hôtellerie et de la laverie.











Collectivité, crèche, hôtellerie, restauration.





Hébergement, base vie.





Laverie résidentielle, hôtellerie de plein air






Laverie self-service


Laveuse avec tambour inox

Le tambour inox est texturé sur toute sa surface, ce qui le rend plus rigide qu'un tambour lisse. Ces formes arrondies augmentent la surface de contact avec le linge et améliorent ainsi la qualité du lavage, tout en préservant le linge délicat.
Les aubes spécifiques apportent un brassage optimum.

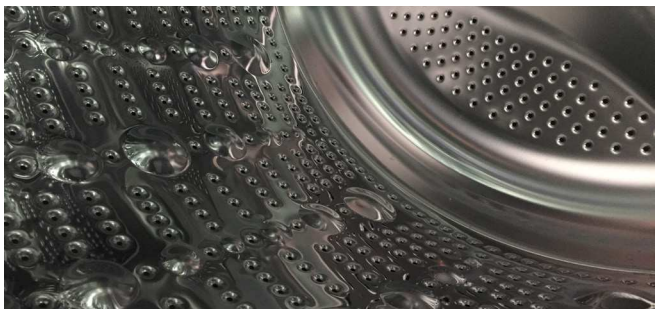

Axe de tambour renforcé


Afin d'assurer une durée de vie optimale, l'axe des tambours LG subit plusieurs traitements thermiques. Combiné à des roulements largement dimensionnés et la grande stabilité de la machine à l'essorage, il en résulte une très grande robustesse, comme en témoigne la **garantie de 3 ans sur la mécanique**.

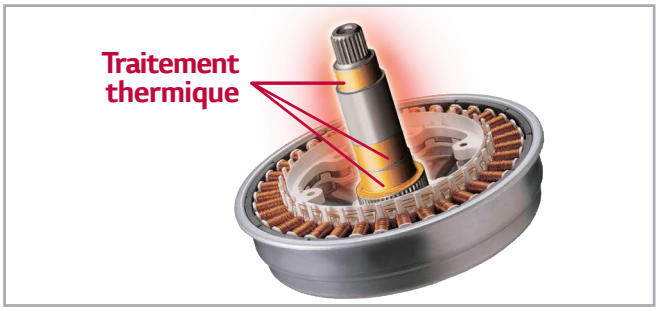

Système moteur Inverter Direct Drive™

A l'inverse des machines conventionnelles avec poulie et courroie, les laveuses LG Pro utilisent un système innovant d'entrainement direct, sans courroie, idéalement équilibré, procurant une stabilité inégalée. Directement fixé sur l'axe du tambour, le moteur transmet 100% de son énergie sans déperdition, dans un silence étonnant. Grande stabilité, absence d'entretien, vibration fortement diminuée : la durée de vie de votre laveuse est excellente. **Le système Direct Drive est garanti 3 ans.**



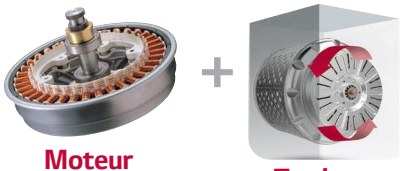

- Moteur directement fixé sur l'axe tambour
- Silence et stabilité inégalés, absence de vibration
- Excellente durée de vie et absence d'entretien, grâce au moteur sans charbon, ni poulie, ni courroie
- Système d'asservissement innovant, couvert par de nombreux brevets, fabrication industrielle de première qualité
- Capteur gyroscopique 3D, pour une plus grande stabilité à l'essorage (laveuses 11 et 16 kg)

Consommations réduites


Avec la consommation d'eau la plus basse du marché (6 litres par kg de linge, ajustable parmi les paramètres des programmes), les laveuses LG Pro réclament également très peu de détergent pour atteindre une parfaite hygiène.
Le système exclusif WaveForce assure une qualité inégalée de rinçage, en combinant simultanément rinçage / pulvérisation et essorage basse vitesse.



ENERGY STAR

Tambour de séchoir sur 4 galets

Le tambour des séchoirs LG Pro est réalisé en Alcosta, un alliage à base d'aluminium qui contribue à diminuer les déperditions d'énergie par rapport à l'inox ou l'acier.
Pour une fiabilité inégalée, le tambour repose sur 4 galets avec roulements à billes (2 seulement pour les matériels concurrents).

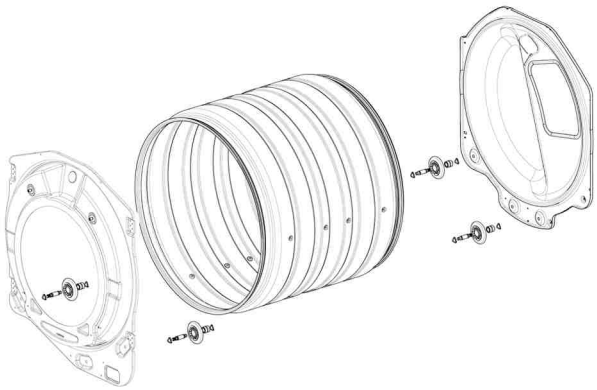


LG COMMERCIAL LAUNDRY

LG Pro

Usage ultra-simple et personnalisation des programmes

Une touche par programme, indication de temps restant : on ne peut pas faire plus simple au quotidien.
L'utilisateur peut personnaliser les 6 programmes à accès direct (protection par mot de passe).
Il peut aussi créer jusque 20 programmes supplémentaires afin de répondre à ses besoins spécifiques (prélavage, température, dosages lessiviels, niveau d'eau, durée, nombre de rinçages, essorage, ...)
La connectivité WIFI offrev des services pour les activités libre service en laverie, au travers du cloud (mise en place progressive en 2023).

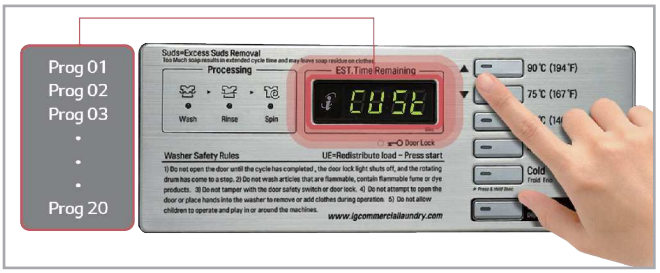

Bac à détergents ou tiroir

Toutes les laveuses offrent trois compartiments : lessive, additif et assouplissant, et un pré-équipement pour pompes doseuses.
Les laveuses LG Pro GIANT 11 et 16 kg sont disponibles avec tiroir en façade (nécessaire lorsqu'un séchoir est superposé), ou avec un bac sur le dessus equipé d'un robuste couvercle caoutchouc.



Dosage automatique des produits

Les laveuses LG Pro GIANT et TITAN sont prêtes à être raccordées à un système d'injection de produits lessiviels, au travers des 5 signaux disponibles (4 pour le modèle GIANT). Consommation de produits maitrisée, simplicité offerte par le dosage automatique et hygiène optimale.

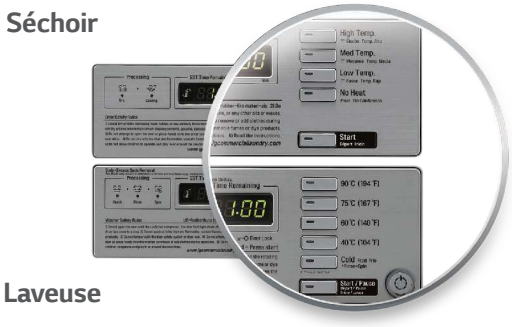


Tableau de bord multilingue

Afin de permettre une compréhension de tous, les indications des tableaux de commande sont en français, anglais et espagnol.


L'opérateur est informé du cycle en cours, et du temps restant (et du prix pour les versions Self Service). Le séchoir dispose d'un voyant rappelant la nécessité de nettoyer le filtre à peluches.

Unique sur le marché, les tableaux de bord sont regroupés à hauteur ergonomique lorsque laveuse et séchoir sont superposés.




Complément de chauffage

La température de lavage (froid, 30, 40, 60, 75, 90) est atteinte en mitigeant le remplissage en eau chaude et eau froide, puis grâce à un complément de chauffage par résistance.
Cette phase de chauffage est ajustable et peut même être désactivée, afin d'optimiser énergie, hygiène et durée des cycles selon les exigences des utilisateurs.

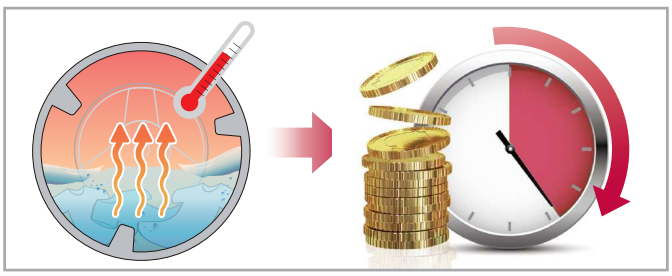

Séchoir avec sondes d'humidité

Les séchoirs électriques LG Pro 11 kg sont équipés de sondes qui mesurent l'humidité résiduelle. La durée du cycle de séchage est ainsi adaptée automatiquement, de sorte que le linge soit idéalement sec. Au delà du côté pratique évident, cette fonction permet d'éviter le séchage excessif, synonyme de sur-consommation d'énergie et d'usure du linge.

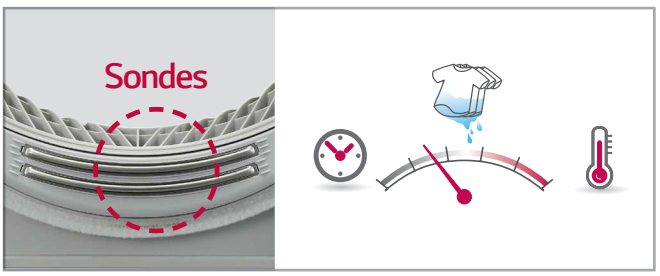

laveuses pro 11 et 16 kg



- Conçues pour un usage professionnel, testées pour 15000 cycles
- Super essorage progressif, vitesse réglable
- Capteur gyroscopique 3D pour une plus grande stabilité
- Choix de 6 programmes 90 / 75 / 60 / 40 / 30 / froid, modifiables
- Jusque 20 programmes supplémentaires, personnalisables
- Signaux et tétines pour pompes de dosage produits (4 pour 11 kg, 5 pour 16 kg)
- Cycles courts pour collectivités et laveries, indicateur de temps résiduel
- Très faible consommation d'eau (6 litres par kg de linge)
- Alimentation eau chaude et eau froide, ou eau froide seulement
- Vidange par pompe ultra-rapide BLDC
- Raccordement électrique 230V mono
- Disponible également avec monnayeur, lecteur CB ou liaison centrale de paiement

garantie 2 ans

Références	Capacité 1:9	Volume du tambour	Essorage	Chauffage (désactivable)	Superposable avec séchoir	Raccordement électrique	Dimensions l x p x h
FH069FD2MS	11 kg	106 litres	jusqu'à 1200 t/mn	3.2 kW	oui	230V 16A	686x756x983
FH069FD3MS					non		
FH0C7FD2MS	16 kg	147 litres	jusqu'à 1000 t/mn	3.2 kW	oui	230V 16A	737x814x1036
FH0C7FD3MS					non		

Note : le chauffage électrique peut être désactivé pour les sites disposant d'eau chaude à 65°C et qui souhaitent des cycles ultra-courts, notamment pour les laveries self-service.



Options	
B6200081X	Socle en acier pour laveuse ou séchoir 11 kg, H300mm
2151004A	Socle en acier pour laveuse ou séchoir 16 kg, H300mm
LG-MJ	Monnayeur à jetons en boitier externe + 20 jetons
JETON-LGS	Lot de 50 jetons séchage
LG-MP	Monnayeur à pièces en boitier externe
LG-CENT	Kit liaison centrale de paiement
NAYAX	Lecteur pour paiement CB, smartphone et/ou carte privative
AIRWALLET	Boitier pour paiement par smartphone

Les laveuses 11 et 16 kg superposables disposent d'un bac à lessive en façade et d'un dessus percé, pour fixation du kit de superposition avec un séchoir adapté.



Laveuse 11 kg sur socle

en stock délai moyen 2 semaines

séchoirs pro 11 et 14 kg

LG COMMERCIAL LAUNDRY

Conçus pour un usage professionnel, testés pour 15000 cycles

Tambour inoxydable Alcosta, reposant sur 4 galets avec roulements à billes.

Flux d'air optimisé pour un séchage rapide

Hublot maxi, ouverture à 170°, double vitrage

Filtre à peluches de grande surface, nettoyage aisé

Choix de 4 températures

Sonde d'humidité résiduelle, 2 niveaux de séchage automatique (11 kg électrique)

Mode manuel avec réglage de durée et indicateur de temps résiduel

Refroidissement automatique en fin de séchage

Evacuation de buées diamètre 100mm

Existe en version 230V mono 25A ou 400V tri 16A ou gaz **NOUVEAU**

Disponible également avec monnayeur, lecteur CB ou liaison centrale de paiement

garantie 2 ans



Références	Capacité 1:18	Volume tambour	Tableau de bord	Puissance	Raccordement	Dimensions l x p x h
RV1329C4T	11 kg	207 litres	en haut	5.4 kW	230V 25A	686x764x983
RV1329C4T-tri					TRI 400V 16A	
RN1329A4S				5.8 kW	gaz	
RV1329C7T			en bas	5.4 kW	230V 25A	
RV1329C7T-tri					TRI 400V 16A	
RN1329A7S				5.8 kW	gaz	
RV1840CD4	14 kg	254 litres	en haut	5.4 kW	230V 25A	737x844x1036
RV1840CD4-tri					TRI 400V 16A	
RN1840CD4				7.8 kW	gaz	
RV1840CD7			en bas	5.4 kW	230V 25A	
RV1840CD7-tri					TRI 400V 16A	
RN1840CD7				7.8 kW	gaz	



2 séchoirs en colonne

Options	
B6200081X	Socle en acier pour laveuse ou séchoir 11 kg, H300mm
2151004A	Socle en acier pour laveuse ou séchoir 16 kg, H300mm
LG-MJ	Monnayeur à jetons en boitier externe + 20 jetons
JETON-LGS	Lot de 50 jetons séchage
LG-MP	Monnayeur à pièces en boitier externe
LG-CENT	Kit liaison centrale de paiement
NAYAX	Lecteur pour paiement CB, smartphone et/ou carte privative
AIRWALLET	Boitier pour paiement par smartphone




Séchoir équipé du paiement par carte bancaire NAYAX

en stock délai moyen 2 semaines

colonnes laveuse + séchoir pro 11 et 16 kg

conseil : 5/6 cycles par jour



Le regroupement des tableaux de commande à une hauteur ergonomique est très appréciable au quotidien.

Gage de qualité et de facilité de maintenance, les 2 circuits de commande demeurent totalement indépendants.



colonne sans monnayeur



colonne avec monnayeur double

En option pour la colonne 11 kg, le monnayeur double intégré accepte toutes les pièces € et/ou jeton.



En option, un lecteur CB sans contact Nayax permet de piloter laveuse et séchoir.



En option, un boitier airWallet par appareil permet de réserver et payer par smartphone



La mise en colonne «laveuse et séchoir» permet de gagner de la place, tout en préservant l'ergonomie de travail.

Les deux appareils demeurent techniquement indépendants et sont livrés non assemblés, afin de faciliter la mise en place.

Références	Capacité	Séchoir	Raccordement électrique	Dimensions l x p x h
FH069FD2MS + RV1329C7T	11 kg	électrique mono	230V 16A + 25A	686x764x1966
FH069FD2MS + RV1329C7T-TRI		électrique tri	TRI 400V 16A	
FH069FD2MS + RN1329A7S		gaz	230V 16A + 10A	
FH0C7FD2MS + RV1840CD7	16 kg	électrique mono	230V 16A + 25A	737x844x2046
FH0C7FD2MS + RV1840CD7-TRI		électrique tri	TRI 400V 16A	
FH0C7FD2MS + RN1840CD7		gaz	230V 16A + 10A	

Options	
LG-CENT	Kit liaison centrale de paiement : prévoir 1 par appareil = 2 pour une colonne
EMP500	Monnayeur double intégré € / jeton, tiroir de sécurité + 1 clé (uniquement 11 kg)
JETON-LGL	Lot de 50 jetons laveuse
JETON-LGS	Lot de 50 jetons séchoir
NAYAX	Lecteur pour paiement CB, smartphone et/ou carte privative
AIRWALLET	Boitier pour paiement par smartphone

en stock délai moyen 2 semaines



Un projet de laverie ou de buanderie ?

consultez nous !





usine de Cessalto - région de Venise - Italie









UNE PRODUCTION 100% INTEGREE

Depuis 50 ans, IMESA investit afin de tout produire sur le site de l'usine de 40000m², laveuses, séchoirs et calandres.

LA ROBUSTESSE AVANT TOUT

Les matériels IMESA sont conçus et construits pour un usage très intensif et quotidien, sur tous les continents.

LES CLIENTS AU CENTRE DE LA R&D

La technologie n'a de sens que si elle profite au quotidien des clients, utilisateurs ou techniciens.







Partant d'acier et d'inox brut, IMESA dispose d'un superbe outil de production, très robotisé, pour construire une gamme de laveuses, séchoirs et calandres à la robustesse éprouvée sur tous les continents.
Les meilleurs matériaux et composants sont utilisés pour assurer une durée de vie et une réparabilité optimale : Inox AISI 304, fonte d'acier, roulements SKF, convertisseur Mitsubishi, ...
Le département Recherche & Développement intégré dispose des meilleures outils de CAD 3D afin de concevoir et adapter les matériels aux exigences des clients, en collectivité, pressing ou blanchisserie.
Premier fabricant a avoir généralisé l'écran tactile sur sa gamme de laveuses (dès 2010), IMESA développe en interne ses logiciels, gage d'une proximité avec les besoins du terrain et une réactivité inégalée.









laveuses pro 6.5 et 9 kg



conseil : 5/6 cycles par jour

Cuve et tambour en inox, tableau de commande renforcé

Super essorage progressif jusqu'à 1400 t/mn, capteur gyroscopique 3D

Hublot maxi 307 mm, sans joint soufflet, ouverture à 170°

Jusqu'à 40 programmes, personnalisables.

Accès direct aux programmes préférés et dernier cycle effectué

Cycles adaptés aux collectivités et laveries résidentielles

Ecran TFT multilingues, indicateur de temps résiduel

Très faible consommation d'eau (8 litres par kg de linge)

Alimentation eau chaude et eau froide, ou eau froide seulement

Vidange par pompe ou clapet, selon modèle

Raccordement électrique 400V 3+N / commutable 230V 1+N

garantie 2 ans







L'ensemble cuve / tambour / palier en fonte en inox repose sur un robuste berceau avec 4 amortisseurs.

La carrosserie n'est ainsi qu'un «habillage» d'une machine particulièrement stable et silencieuse avec son moteur à convertisseur de fréquences, sans charbon.



Le tiroir à lessive propose 3 compartiments et est amovible pour faciliter le nettoyage.

Prédisposition pour raccordement de pompes à lessive.



Le hublot plat, fixé sur la cuve, libère une zone de chargement tout inox. Le joint de hublot, situé côté «ouvrant», n'est donc pas fragilisé par les opérations de remplissage.

Références	Capacité 1:9	Volume du tambour	Essorage	Chauffage	Vidange	Raccordement électrique	Dimensions l x p x h
PELW65P	**6,5 kg**	60 litres	1400 t/mn	3 kW	**par pompe**	230V 16A 400V 10A	595x595x850
PELW65C	**6,5 kg**	60 litres	1400 t/mn	3 kW	**clapet 50mm**	230V 16A 400V 10A	595x595x850
PELW80P	**9 kg**	80 litres	1400 t/mn	4.4 kW	**par pompe**	230V 25A 400V 10A	595x706x850
PELW80C	**9 kg**	80 litres	1400 t/mn	4.4 kW	**clapet 50mm**	230V 25A 400V 10A	595x706x850



Options	
B6200082X	Socle de rehausse en acier, H300mm
MJ2	Kit monnayeur à jeton en boitier externe + faisceau de câblage + 20 jetons
JETON-LGL	Lot de 50 jetons lavage
MP2	Kit monnayeur à pièces en boitier externe + faisceau de câblage
842967	Kit liaison centrale de paiement et relais pour pompes à détergents



socle en option

en stock délai moyen 2 semaines

séchoirs pro 6.5 et 8 kg

Tambour inox, sur roulement SKF et 2 galets

Contrôle d'humidité résiduelle par sonde hygrométrique

Choix de 3 températures, 3 niveaux de séchage + cycle manuel

Refroidissement automatique en fin de cycle

Ecran TFT multilingues, indicateur de temps résiduel

Hublot maxi 345 mm, ouverture à 180°. Porte réversible.

Filtre à peluches double, situé dans la porte

Disponible en évacuation, condenseur air/air (*) ou pompe à chaleur

Raccordement électrique 400V 3+N / commutable 230V 1+N



conseil : 5/6 cycles par jour

garantie 2 ans



Les séchoirs PELD sont prévus pour être superposés avec les laveuses PELW de même capacité. Le kit d'assemblage est fourni avec le séchoir.



Le tambour inox lisse repose sur un roulement SKF à l'arrière, et 2 galets avec roulements sur l'avant. Cette parfaite construction est gage de longévité mécanique.



Le double filtre à peluches, situé dans la porte, s'ouvre en éventail pour faciliter son nettoyage.



Pour la version condenseur, le radiateur en inox est accessible aisément en façade pour un entretien facilité.

Références	Capacité 1:18	Volume du tambour	Type	Puissance	Raccordement électrique	Dimensions l x p x h
PELD65E	**6,5 kg**	117 litres	**évacuation de buées 100mm**	3.2 kW	230V 16A	595x645x850
PELD65C	**6,5 kg**	117 litres	**condenseur air / air (*)**	2.7 kW	230V 16A	595x645x850
PELD80E	**8 kg**	145 litres	**évacuation de buées 100mm**	3.2 kW	230V 16A	595x769x850
PELD80HP	**8 kg**	145 litres	**pompe à chaleur**	1 kW	230V 10A	595x769x850

(*) ATTENTION : la version condenseur air/air nécessite de disposer d'une pièce d'un volume suffisant, avec apport d'air frais et VMC 150m3/h afin de maintenir l'ambiance à **20/25° maximum**. La durée d'un cycle est par nature plus longue qu'avec un séchoir à évacuation, et est directement influencée par la température de la pièce.

Options	
B6200082X	Socle de rehausse en acier, H300mm
MJ2	Kit monnayeur à jeton en boitier externe + faisceau de câblage + 20 jetons
JETON-LGS	Lot de 50 jetons séchage
MP2	Kit monnayeur à pièces en boitier externe + faisceau de câblage
842964	Kit liaison centrale de paiement



en stock délai moyen 2 semaines

laveuses 9 à 110 kg evo line



conseil : 8+ cycles par jour

- Cuve, tambour, et carrosserie en inox AISI 304
- Super essorage à démarrage progressif avec système gyroscope 3D pour une stabilité inégalée à l'essorage
- Hublot maxi diamètre utile 390mm à 530mm, sans joint soufflet
- Ecran tactile 7" offrant un choix illimité de programmes, 100% personnalisables
- Connectivité wifi pour mise à jour à distance / télémétrie / télé-maintenance
- Traçabilité complète d'activité, accessible à l'écran ou à distance
- Cycles spécifiques adaptés à chaque exigence et chaque métier, y compris aqua nettoyage (linge délicat en pressing)
- Jusqu'à 12 pompes à lessive, dosage proportionnel à la charge
- Très faible consommation d'eau (8 litres par kg de linge)
- Alimentation eau chaude et eau froide, ou eau froide seulement

garantie 2 ans

Raccordé à internet en Wifi ou par cable, le microprocesseur IM11 permet la mise à jour des fonctionnalités, l'ajout ou la modification de programmes, la télé-maintenance et télémétrie : autant de fonctionnalités offertes pendant toute la durée de vie de la machine.

Pour les sites ne disposant pas d'accès internet, l'ensemble des mises à jour est facilité par la présence d'une prise USB facilement accessible.

Elle permet également le transfert rapide des programmes entres les machines au sein de la buanderie.

Grâce au capteur gyroscopique 3D, le nouveau système Power Balance System optimise la préparation à l'essorage, en distribuant le linge idéalement sur toute la surface du tambour. Parfaitement équilibré, le tambour peut alors accélérer et effectuer un essorage sans balourd.



Le microprocesseur Full Control IM11 à écran tactile étanche de 7" (16 cm environ) est avant tout le plus simple d'utilisation, à l'aide de quelques icônes compréhensibles de tous.

Parmi un nombre illimité de programmes, il offre un accès direct aux 5 derniers cycles utilisés. Outre l'affichage du temps résiduel, l'écran informe clairement l'état d'avancement du programme et les phases de celui-ci.

Concevoir un programme rapidement, adapté aux besoins de la buanderie avec un nom en toutes lettres ne prend que quelques secondes, en répondant à 6 questions simples.

Chaque détail du programme est personnalisable, directement au clavier de la machine, au travers d'un logiciel exclusif qui permet une vision rapide et globale des programmes et des dosages, ou à distance via internet si la machine est connectée (en wifi ou par cable).

Pour l'utilisateur, le fournisseur de produits lessiviels et le technicien de maintenance, le microprocesseur IM11 apporte efficacité, réactivité et souplesse, tout en réduisant les coûts.



laveuses 9 à 110 kg evo line



Références	Capacité 1:9	Volume du tambour	Essorage	Puissance	Dimensions l x p x h
LM8 evo	9 kg	81 litres	1000 t/mn / G300	7,5 kW	720x750x1040
LM11 evo	12 kg	105 litres	1000 t/mn / G300	10,5 kW	720x880x1040
LM14 evo	15,5 kg	140 litres	950 t/mn / G352	11 kW	880x857x1345
LM18 evo	20 kg	181 litres	950 t/mn / G352	14,5 kW	880x962x1345
LM23 evo	24 kg	215 litres	950 t/mn / G352	18 kW	880x1052x1345

Options	
LM-BB	Charnière à gauche
LM-CEN	Version self-service, liaison centrale de paiement
LM1-FQ	Socle de rehausse pour LM8/LM11, H300 en acier laqué
LM2-FO	Socle de rehausse pour LM14/LM18/LM23, H200 en acier laqué
LM2-FQ	Socle de rehausse pour LM14/LM18/LM23, H300 en acier laqué
option	3 panneaux inox pour socle
LM-VAP	Chauffage mixte électrique / vapeur avec électrovanne 10 bar + commutateur



Références	Capacité 1:9	Volume du tambour	Essorage	Puissance	Dimensions l x p x h
LM26 evo	28 kg	254 litres	915 t/mn / G400	28 kW	1100x970x1420
LM32 evo	35 kg	320 litres	915 t/mn / G400	29 kW	1100x1084x1420


Options	
LM-BB	Charnière à gauche
2150730X	Version self-service, liaison centrale de paiement
LM3-FO	Socle de rehausse pour LM26/LM32, H200 en acier laqué
LM3-FQ	Socle de rehausse pour LM26/LM32, H300 en acier laqué
option	3 panneaux inox pour socle
LM-VAP	Chauffage mixte électrique / vapeur avec électrovanne 10 bar + commutateur



Références	Capacité 1:9	Volume du tambour	Essorage	Puissance	Dimensions l x p x h
LM40 evo	44 kg	400 litres	830 t/mn / G377	32 kW	1540x1532x1770
LM55 evo	62 kg	565 litres	830 t/mn / G377	39 kW	1540x1744x1770
LM70 evo	77 kg	699 litres	750 t/mn / G377	10 kW	1700x1559x2020
LM85 evo	95 kg	850 litres	750 t/mn / G377	12 kW	1700x1691x2020
LM100 evo	110 kg	1000 litres	700 t/mn / G347	12 kW	1700x1636x2065

en stock délai moyen 2 semaines

laveuses aseptiques 20 et 24 kg evo line

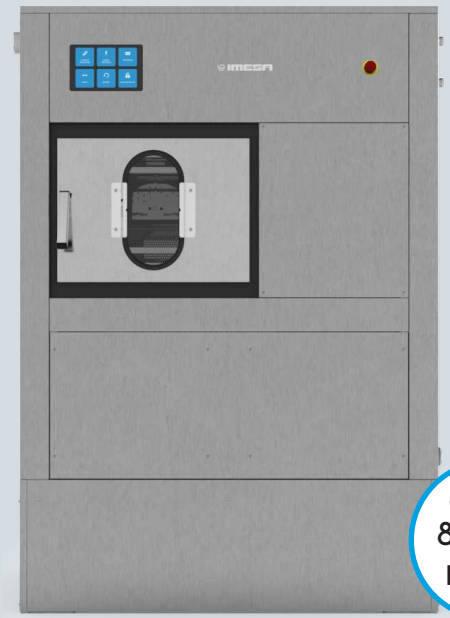

conseil : 8+ cycles par jour

- Machine traversante, 2 portes opposées à positionnement automatique
- Cuve, tambour, et carrosserie 5 faces en inox AISI 304
- Super essorage progressif avec système PBS pour la stabilité
- Ecran tactile 7" côté sale, choix illimité de programmes personnalisables, traçabilité complète accessible à l'écran ou à distance.
- 2ème écran tactile 4.3" côté propre, indicateur de temps résiduel
- Cycles spécifiques adaptés à chaque exigence, y compris cycles aqua nettoyage (linge délicat des résidents)
- Jusqu'à 12 pompes à lessive, dosage proportionnel à la charge
- Très faible consommation d'eau (8 litres par kg de linge)
- Alimentation eau chaude et eau froide, ou eau froide seulement

garantie 2 ans

Raccordé à internet en Wifi ou par cable, le microprocesseur IM11 permet la mise à jour des fonctionnalités, l'ajout ou la modification de programmes, la télé-maintenance et télémétrie : autant de fonctionnalités offertes pendant toute la durée de vie de la machine.

Pour les sites ne disposant pas d'accès internet, l'ensemble des mises à jour est facilité par la présence d'une prise USB facilement accessible.

Elle permet également le transfert rapide des programmes entres les machines au sein de la buanderie.

Grâce au capteur gyroscopique 3D, le nouveau système Power Balance System optimise la préparation à l'essorage, en distribuant le linge idéalement sur toute la surface du tambour. Parfaitement équilibré, le tambour peut alors accélérer et effectuer un essorage sans balourd.



Le microprocesseur Full Control IM11 à écran tactile étanche de 7" (16 cm environ) est avant tout le plus simple d'utilisation, à l'aide de quelques icônes compréhensibles de tous.

Parmi un nombre illimité de programmes, il offre un accès direct aux 5 derniers cycles utilisés. Outre l'affichage du temps résiduel, l'écran informe clairement l'état d'avancement du programme et les phases de celui-ci.

Concevoir un programme rapidement, adapté aux besoins de la buanderie avec un nom en toutes lettres ne prend que quelques secondes, en répondant à 6 questions simples.

Chaque détail du programme est personnalisable, directement au clavier de la machine, au travers d'un logiciel exclusif qui permet une vision rapide et globale des programmes et des dosages, ou à distance via internet si la machine est connectée (en wifi ou par cable).

Pour l'utilisateur, le fournisseur de produits lessiviels et le technicien de maintenance, le microprocesseur IM11 apporte efficacité, réactivité et souplesse, tout en réduisant les coûts.




La démarche RABC a pour but d'évaluer et contrôler les risques de contamination biologique dans le processus de traitement du linge.
Formalisée dans la norme EN NF 14065, la méthode RABC est une technique d'analyse des risques et de gestion des correctifs, garantissant un niveau d'hygiène microbiologique optimal.

Elle s'impose dans les établissements de santé, et trouve particulièrement sa place dans le traitement du linge des résidents, au sein même des établissements.

Optimisation des espaces de stockage / lavage et finition, respect de la marche en avant, mise en place d'un protocole dédié, gestion de suivi, traçabilité, formation des opérateurs : la démarche qualité mise en place autour du matériel assure l'hygiène parfaite du linge.


Cette expertise fait partie intégrante de notre offre : consultez nous pour vos projets.

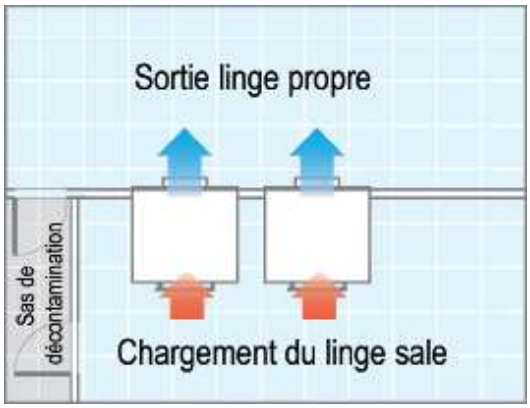

Si la buanderie n'est pas encore configurée avec une séparation sale / propre, un simple paramètre permet de forcer l'usage temporaire sur une seule face, jusqu'à la mise aux normes du local.

EXCLUSIF



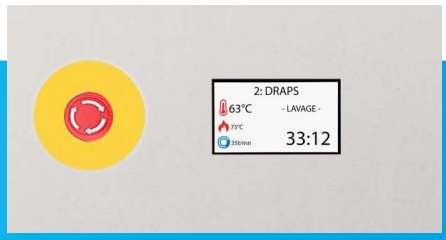

Le tambour se positionne automatiquement côté propre ou sale, et reste bloqué dans cette position par un frein magnétique pendant le chargement du linge : confort et sécurité totale pour l'opérateur.

Hauteur de chargement optimisée pour les chariots grâce au socle fourni en standard, grande ouverture de tambour formant avaloir, système de verrouillage des portillons simple et efficace : l'ergonomie est inégalée.

Côté propre, un 2ème écran tactile de 4.3" (en option) informe l'opérateur sur le programme et la phase en cours, ainsi que le temps restant jusqu'à la fin du cycle.

Dès que le cycle est terminé, le tambour se positionne automatiquement en face de la porte, afin de permettre un déchargement rapide en toute sécurité.



socle H300mm en standard.

Références	Capacité 1:9	Volume du tambour	Essorage	Puissance	Dimensions l x p x h
D2W18	20 kg	181 litres	950 t/mn / G352	12,5 kW	980x880x1580
D2W23	24 kg	215 litres	950 t/mn / G352	18 kW	1070x880x1580



Moins de 90 cm de profondeur, manipulable au transpalette : la gamme D2W a été pensée pour toutes les buanderies.

Options	
D2W-NL	Ecran tactile côté propre
D2W-FO	Socle hauteur réduite (200mm au lieu de 300 mm)
D2W-WALL	Profil inox d'habillage des murs en périphérie
D2W-TEST	Robinet de puisage
D2W-VAP	Chauffage mixte électrique / vapeur avec électrovanne 10 bar

en stock délai moyen 2 semaines

séchoirs industriels de 11 à 83 kg Smart Line



conseil : 8+ cycles par jour

Microprocesseur écran tactile, avec gestion d'humidité résiduelle.

Tambour Inox AISI 304 Soft Care, pour un parfait respect du linge délicat.

Mécanique très robuste, 2 paliers SKF largement dimensionnés.

Rotation alternée, transmission silencieuse par courroies plates, poulies en fonte.

Deux moteurs triphasés avec double protection magnéto-thermique.

Large turbine de ventilation et flux d'air diagonal pour un séchage plus rapide, avec contrôle de dépression par pressostat.

Chauffage électrique : possibilité de travailler en 1/2 puissance.

Hublot double vitrage de très grand diamètre (775 ou 560 mm selon modèle), double charnière robuste, fermeture par aimants, ouverture à 180°

Charnière à droite ou à gauche, inversible lors de la mise en service.

Grand filtre à peluches sur tiroir coulissant, poignée ergonomique

Rappel automatique du nettoyage du filtre.

Dimensions réduites facilitant le passage des portes.

garantie 2 ans

Le flux d'air diagonal assure un séchage rapide et uniforme, gage d'économie d'énergie.

Ainsi, les séchoirs IMESA assurent jusqu'à 2 tournées de séchage par heure.

En standard, l'arrêt automatique en fonction de l'humidité résiduelle apporte 3 niveaux de séchage (très sec, sec ou prêt à repasser).


L'usage du séchoir est ainsi simplifié à l'extrême, la consommation optimisée et les sur-séchages évités.

Equipés de 2 moteurs triphasés, les séchoirs IMESA offrent en standard la rotation alternée, afin de garantir un séchage uniforme et éviter la formation de boule lors du séchage des grandes pièces de linge (draps, couettes, ...)




Le nouveau filtre à peluches sur tiroir offre une ergonomie très appréciable.

L'écran tactile IM10 est conçu pour permettre un usage intuitif au quotidien. Personnalisation des cycles, gestion de l'humidité résiduelle et affichage du nom en toutes lettres : une simplicité inégalée. Les fonctionnalités peuvent être mises à jour par clé USB.

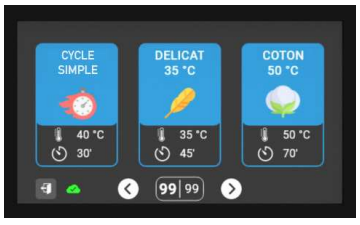

Qualité de construction et sécurité avant tout : les séchoirs IMESA sont uniques sur le marché : triple sécurité de surchauffe, double sécurité de porte, contrôle d'aspiration par pressostat, couplage des résistances en inox, câbles de puissance haute température.

Afin de faciliter la maintenance, les contacteurs, relais de sécurité et cartes électroniques sont regroupés et protégés de la température et de la poussière, dans un compartiment facilement accessible en façade.

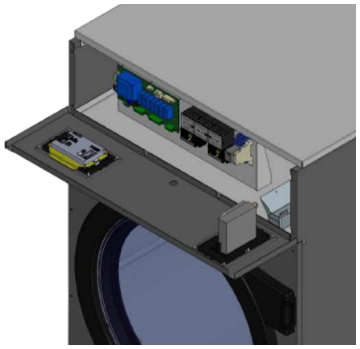

séchoirs industriels de 11 à 83 kg Smart Line



rotation alternée et gestion de l'humidité résiduelle en standard

Références	Capacité 1:18	Volume du tambour	Diamètre évacuation	Dimensions l x p x h	Chauffage électrique	Chauffage gaz
SL ES11	11 kg	195 litres	150mm	789x796x1647	12kW	NC
SL ES14	14 kg	248 litres	150mm	789x916x1647	12kW	NC
SL ES18	18 kg	322 litres	150mm	789x1086x1647	18kW	NC
SL ES23	23 kg	417 litres	200mm	1010x890x1932	24kW	NC
SL ES26	26 kg	462 litres	200mm	1010x976x1932	24kW	NC
SL ES32	32 kg	572 litres	200mm	1010x1126x1932	30kW	NC
SL ES36	36 kg	646 litres	200mm	1010x1226x1932	30kW	NC

Options	
SLES-CEN	Version self-service, liaison centrale de paiement
SLES-MJ	Version self-service, monnayeurs à jeton
JETON-S	Lot de 50 jetons Séchage
SLES-MP	Version self-service avec monnayeur électronique à pièces
SLES-DB	Façade Inox AISI304 (3 panneaux frontaux)
SLES-COND	Condenseur air / eau, diamètre entrée d'air 200 mm. Pour séchoir électrique
VAPEUR	Chauffage vapeur

green energy

L'usage d'une pompe à chaleur permet de limiter la puissance raccordée, offre une consommation d'énergie divisée par 2, et ne nécessite pas de gaine d'évacuation d'air.

En contrepartie, la durée de séchage est augmentée de 40 à 50%.

Raccordement 230V mono ou 400V tri.

pompe à chaleur, pas d'évacuation d'air à prévoir

Références	Capacité 1:18	Volume du tambour	Puissance raccordée	Dimensions l x p x h
D14 HP evo	15,5 kg	262 litres	6.9 kw	792x1278x1932
D18 HP evo	19 kg	344 litres	6.9 kw	792x1445x1932



Construit pour un usage en grande blanchisserie industrielle. Séchage ultra rapide, jusqu'à 3 cycles par heure.

Tambour Inox à entraînement direct sans courroie, hublot diamètre 890 mm avec charnière sur roulements à billes.

Références	Capacité 1:18	Volume du tambour	Diamètre évacuation	Dimensions l x p x h
ES55	60 kg	1090 litres	300mm	1360x1700x2260
ES75	83 kg	1490 litres	300mm	1360x1930x2260



Sur demande : basculement pneumatique «tilt»

Avec cette option, le séchoir bascule vers l'avant et l'arrière pour faciliter les opérations de chargement. Nous consulter.

en stock délai moyen 2 semaines


GMP
WE KNOW-HOW
e160.30

GMP s'engage à développer des solutions innovantes visant à simplifier le processus de repassage. Toujours à l'affût des dernières technologies, nous nous sommes concentrés sur un produit très spécifique et proposons des solutions de repassage dédiées pour répondre à la demande des segments d'activité les plus variés.

R&D

L'équipe GMP écoute en permanence le marché. Nous développons sans cesse de nouveaux concepts et testons les matériaux les plus modernes afin d'augmenter l'efficacité de nos repasseuses et la satisfaction des clients.





GMP en quelques chiffres

35

années de savoir-faire spécialisé dans la conception et la fabrication de calandres

1600


calandres fabriquées par an, avec des parts de marché consolidées dans le monde entier

80

pays dans lesquels GMP est représenté, par les principaux importateurs et réseaux d'installateurs

∞

notre engagement à assurer un niveau de service inégalé et une qualité exceptionnelle de fabrication

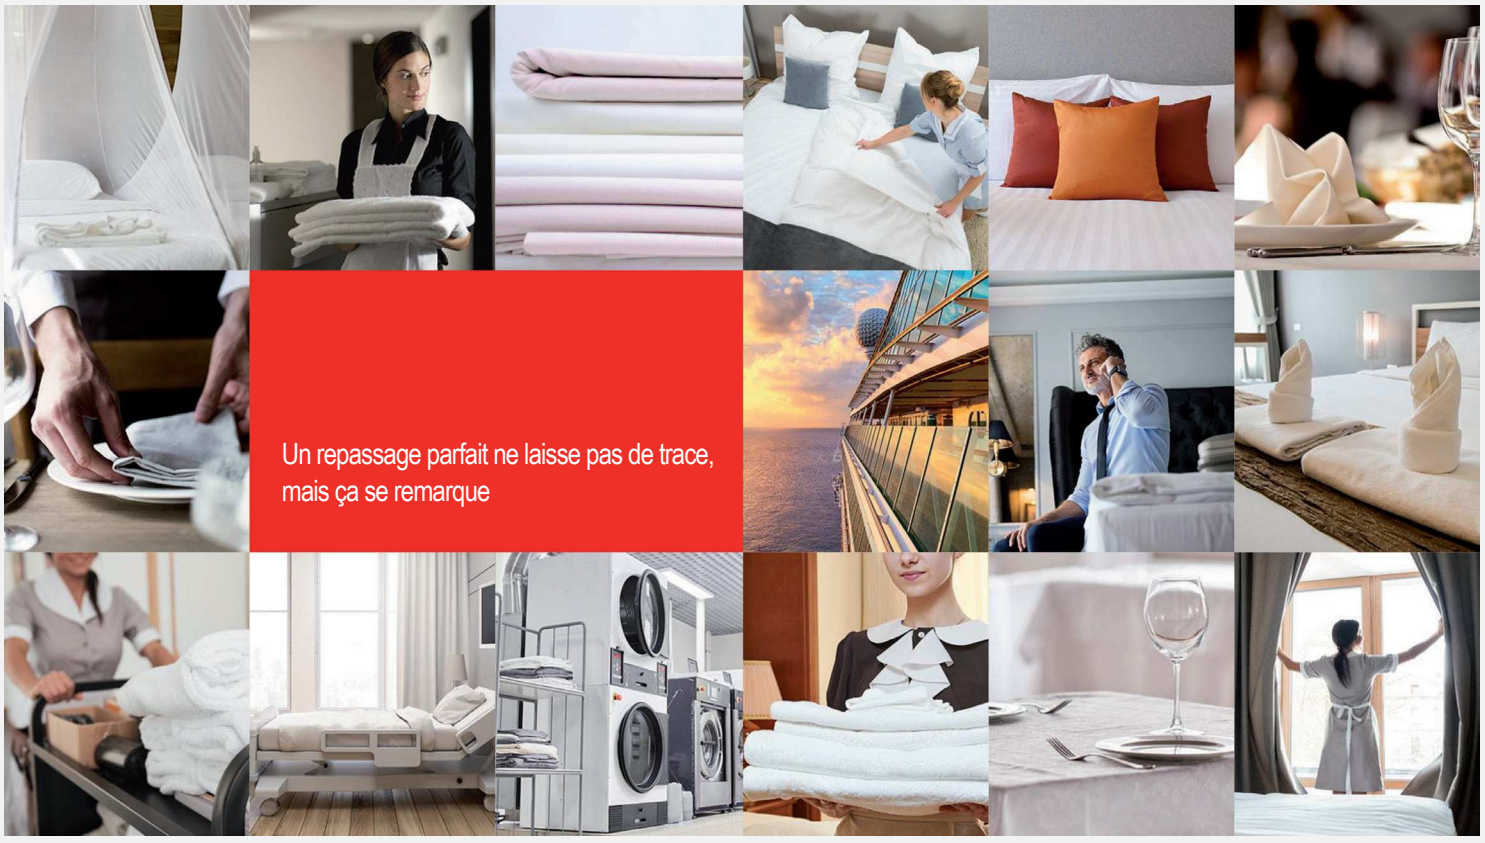





L'écran tactile de la nouvelle gamme E2 révolutionne l'utilisation de la calandre au quotidien.
Au delà de l'interface très intuitive et de la personnalisation des programmes, les tutoriels apportent des conseils interactifs à l'opérateur au fur et à mesure du repassage, en fonction des circonstances.
L'interface procure également des conseils de maintenance et guide de dépannage, pour garantir un parfait fonctionnement.

En standard, le rouleau est recouvert d'un feutre épais en Nomex qui apporte une bien meilleure longévité et qualité de repassage que les toiles tissées utilisées habituellement sur ce type de repasseuse.
Résistant à la température et à l'élongation, le feutre à une durée de vie moyenne supérieure à 4000 heures.
Le système de démontage facile du rouleau permet, si nécessaire, de procéder facilement au nettoyage de la cuvette.



Les deux capteurs de température GEMINI, logés dans l'épaisseur de la cuvette chromée, surveillent la température en 2 points distincts de la surface de repassage. L'écran tactile alerte l'opérateur s'il détecte un déséquilibre entre les 2 mesures, tout en désactivant le chauffage pour éviter les dégâts potentiels qu'entrainerait une surchauffe.

La vitesse de repassage est régulée par un variateur de fréquence et peut être ajustée en fonction de la nature et de l'humidité du linge.



Afin de faciliter l'engagement du linge, la large pédale permet de démarrer et arrêter le rouleau.
La tablette d'introduction en aluminium est ajustable pour s'adapter à chacun.
Sécurité des opérateurs avant tout, la repasseuse est équipée d'une barre anti pincement et d'une protection thermique en silicone.



repasseuses à cuvette chauffante

Cuvette chauffante en acier chrome dur.

Cylindre recouvert de laine d'acier et feutre épais en Nomex 400g/m2.

Entraînement par moto-réducteur et convertisseur de fréquence, vitesse variable de 1 à 5 m/mn.

Aspiration de buées (diamètre 300mm)


Contrôle de température Gemini en 2 points de la cuvette.

Ecran tactile avec tutoriel intéractif.

Sécurité optimale pour l'opérateur, avec barre active pour les mains et protection silicone.

Large pédalier aluminium Start & Stop.

Tablette d'introduction en aluminium.

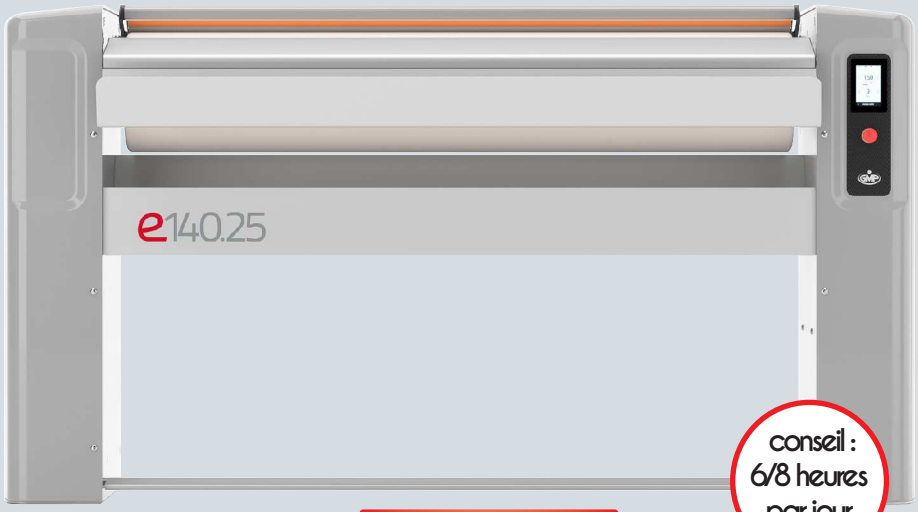

garantie 2 ans

Références	Longueur utile de repassage	Diamètre du cylindre	Chauffage	Raccordement électrique	Rendement moyen à 15/20% HR	Dimensions l x p x h
E2-100.25	1000mm	250mm	6.0 kW	400V 3+N+T commutable 230V 1+N+T	25 kg/h	1520x492x1050
E2-120.25	1200mm	250mm	6.9 kW		30 kg/h	1720x492x1050
E2-140.25	1400mm	250mm	7.5 kW		35 kg/h	1920x492x1050
E2-140.30	1400mm	300mm	9.9 kW	400V 3+N+T	40 kg/h	1970x592x1100
E2-160.30	1600mm	300mm	11.4 kW		50 kg/h	2170x592x1100
E2-200.30	2000mm	300mm	15.0 kW		60 kg/h	2570x592x1100

Options	
TENAX100.25	Revêtement TENAX pour repasseuse E2-100.25, garantie 5 ans
TENAX120.25	Revêtement TENAX pour repasseuse E2-120.25, garantie 5 ans
TENAX140.25	Revêtement TENAX pour repasseuse E2-140.25, garantie 5 ans
TENAX140.30	Revêtement TENAX pour repasseuse E2-140.33, garantie 5 ans
TENAX160.30	Revêtement TENAX pour repasseuse E2-160.33, garantie 5 ans
TENAX200.30	Revêtement TENAX pour repasseuse E2-200.33, garantie 5 ans



En option, le cylindre peut être revêtu d'un système de lames ressort inox TENAX, au lieu de la laine d'acier.

Ainsi, le cylindre conserve ses performances originelles, sans risque de tassement au fil de l'utilisation.

Garanti 5 ans, TENAX apporte la sécurité d'un résultat de repassage optimum.


en stock délai moyen 2 semaines





L'écran de contrôle de la nouvelle gamme G est d'une simplicité inégalée, assurant une prise en main immédiate.
La calandre mémorise les derniers réglages, afin de re-démarrer une journée de production sans perte de temps

Les deux capteurs de température GEMINI surveillent la température en 2 points du cylindre. L'écran tactile alerte l'opérateur s'il détecte un déséquilibre entre les 2 mesures, tout en désactivant le chauffage pour éviter les dégâts potentiels qu'entrainerait une surchauffe.

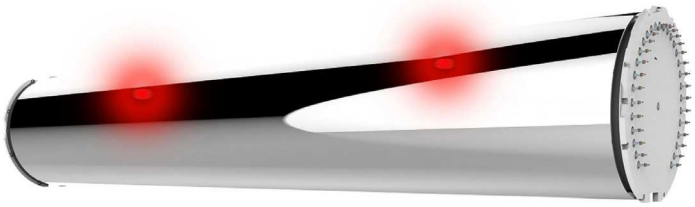



Le rouleau d'entrainement des bandes en acier texturé assure un grip illimité, sans le phénomène d'usure rencontré avec les picots caoutchouc.



Les bandes Nomex fonctionnent comme un tapis roulant, et restent tièdes pour un plus grand confort de travail.
Afin de faciliter l'engagement du linge, la large pédale permet de démarrer et arrêter la rotation (marche arrière en option).
Les décolleurs téflon offrent une robustesse inégalée, sans risque de marquage du cylindre ni du linge.



Cylindre chauffant diamètre 325 ou 500mm, de forte épaisseur pour une meilleure stabilité de la température.

Contrôle de température Gemini en 2 points du cylindre.


Rouleau presseur avec tension dynamique, pour une meilleure finition.

Système d'aspiration de buées optimisé, tuyère sur toute la longueur du cylindre ou système SKS sur les modèles diamètre 500mm

Bandes de repassage et d'introduction en Nomex.

Décolleurs en téflon à la sortie du linge.

Entraînement par moto-réducteur, convertisseur de fréquence, vitesse variable de 1 à 6 m/mn.

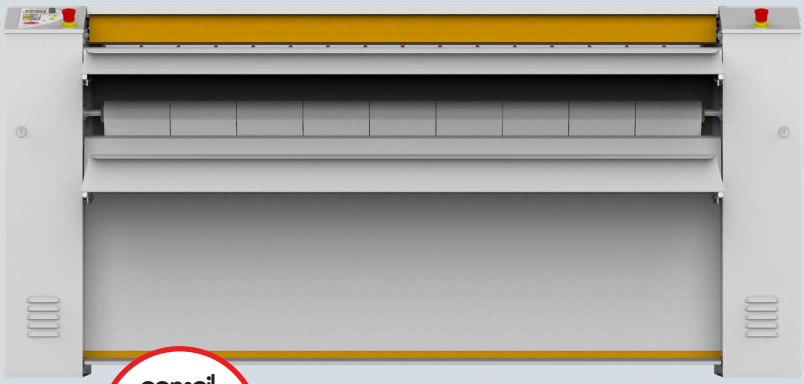

conseil : 8+ heures par jour

garantie 2 ans

Références	Longueur utile de repassage	Diamètre du cylindre	Rendement moyen (à 50% HR)	Dimensions l x p x h	Chauffage électrique	Chauffage gaz
G18.35	1800mm	325mm	50 kg/h	2340x764x1100		
G21.35	2100mm	325mm	56 kg/h	2640x764x1100		
G26.35	2580mm	325mm	68 kg/h	3140x795x1100		
G32.35	3200mm	325mm	82 kg/h	3760x795x1150		

2 rampes gaz à partir du modèle G21.35, pour une parfaite uniformité de la température





Système exclusif d'aspiration des buées SKS



Système exclusif de supports flottants pour le cylindre SFS

Références	Longueur utile de repassage	Diamètre du cylindre	Rendement moyen (à 50% HR)	Dimensions l x p x h	Chauffage électrique	Chauffage gaz
G21.50	2100mm	500mm	75 kg/h	2880x1150x1334		
G26.50	2580mm	500mm	95 kg/h	3280x1150x1334		
G32.50	3200mm	500mm	120 kg/h	3880x1150x1334		

4 rampes gaz à partir du modèle G21.50, pour une parfaite uniformité de la température

en stock délai moyen 2 semaines

TREVIL



usine de Pozzo d’Adda - région de Milan









UN VERITABLE FABRICANT

Depuis 40 ans, TREVIL développe et fabrique l'intégralité de sa gamme dans la région de Milan, au sein d'une usine très moderne.

L'INNOVATION AU SERVICE DES CLIENTS

Souvent pionnière, détentrice de nombreux brevets, TREVIL est leader sur le marché du pressing et de la confection.

UNE LARGE GAMME DE GRANDE QUALITE

Si la gamme est large pour répondre aux besoins de tous, elle se distingue surtout par ses qualités et sa fiabilité inégalée.






18 modèles de chaudière à remplissage manuel ou automatique





7 familles de table à repasser aspirante / soufflante / vaporisante, avec ou sans chaudière, différentes formes de plateau





mannequins universel ou chemise, topper, cabines de finition (9 modèles)




tables et cabines de pré-brossage / détachage




presses col-poignets et universelles




REPASSAGE, COMMENT CA MARCHE ?

Pour redonner son aspect lisse et défroissé à un linge sec, il est impératif de combiner 2 facteurs : vaporisation (afin de détendre la fibre) et pression (opérée par le poids du fer et l'opérateur).

La vapeur seule ou la pression seule ne peut donner un repassage d'une qualité satisfaisante.

Le taille du plateau, le type de table, la performance du générateur vapeur ou encore les options et accessoires doivent être adaptés aux besoins de la buanderie, et aux souhaits d'ergonomie du poste de travail.

La taille du plateau est déterminante pour l'efficicaté du poste de travail : si un plateau standard peut convenir pour les petites collectivités, on préfèrera un plateau XL pour le repassage de vêtements de travail, XXL forme pantalon pour le pressing, ou encore rectangulaire lorsque le volume de linge plat (nappage, torchon, drap, taie,...) le justifie.

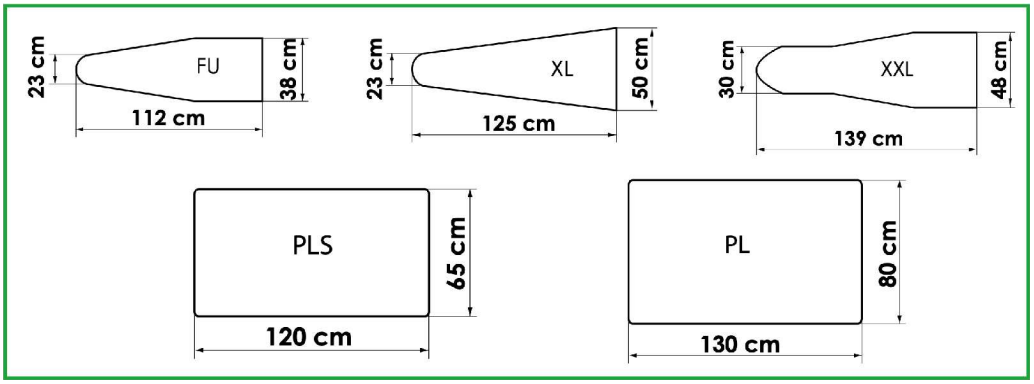



Plateau aspirant chauffant, adapté aux collectivités

L'aspiration permet à la vapeur de traverser le linge, même lorsqu'il y a plusieurs épaisseurs. La fonction aspiration est activée grâce à une pédale, et doit globalement l'être pendant au moins toute la phase de vaporisation. L'opérateur exerce une pression sur le linge avec le fer, et appui sur le poussoir du fer pour déclencher la vapeur. Le plateau est réchauffé, afin de conserver secs molleton et toile du plateau et limiter la condensation au coeur de la table.



Plateau aspirant soufflant chauffant, pour une finition pressing

En appuyant sur une 2ème pédale, le plateau devient soufflant, ce qui place le linge sur un « coussin d'air ». Cette fonction est très utile pour le linge disposant d'épaisseurs (exemple : pantalon avec poche). Le fer n'exerce plus de pression sur le linge : les plis ne sont pas marqués, les poches ne créent pas de marque sur le pantalon. L'opérateur utilisera la fonction « aspirante » pour marquer le pli d'une jambe de pantalon, et la fonction « soufflante » pour le bassin.

Plateau aspirant soufflant et vaporisant

une 3ème pédale commande la vaporisation au travers de l'ensemble du plateau pour défroisser rapidement du linge épais (tablier par exemple) avant passage du fer, défroisser / redonner du volume aux vêtements fragiles (lainages) ou qui ne peuvent pas être repassés facilement (doudounes par exemple).

Durant cette phase de vaporisation, l'opérateur ne se sert pas du fer, mais d'une palette à main.



ERGONOMIE DU POSTE DE TRAVAIL

L'ergonomie est une notion très «personnelle», dépendante de la physiologie de l'opérateur.
En premier lieu, les tables TREVIL s'adaptent pour droitier et gaucher, et offrent une hauteur de travail réglable avec une assistance par vérins afin que les différents utilisateurs travaillent dans les meilleures conditions.
Selon le type de table et les habitudes, le travail se fera «pointe à gauche» (par exemple pour une table aspirante et un opérateur droitier) ou «pointe à droite» (conseillé pour une table soufflante). Les tables peuvent aussi être totalement ambidextres.



table optimisée pour un travail pointe à gauche



Suspension de fer avec équilibreur

Lors du repassage, l'opérateur doit fréquemment déplacer le vêtement sur le plateau et donc reposer le fer sur sa droite pour libérer l'espace de travail. L'option «suspension de fer» cherche à limiter les TMS (troubles musculo squelétiques) liés au poids du fer : dès que l'opérateur lache le fer, celui-ci se soulève de quelques centimètres, tandis que le chariot à roulettes le décale vers la droite. L'opérateur peut ainsi librement déplacer le linge sur le plateau, et récupérer le fer sans effort.
Cette option est appréciée en collectivité, pour un travail «pointe à gauche» avec une table aspirante.

Semelle alu-téflon

La semelle se place sous le fer, assure une glisse confortable et un nettoyage facilité par la surface téflon.
En limitant la température de contact avec le tissu, elle élimine aussi le risque de lustrage / brillance de certains tissus.



Repose fer pivotant

Avec une table soufflante, l'opérateur doit tenir avec sa main gauche le tissu qui se soulève par le flux d'air : c'est pourquoi le travail s'effectue en général «pointe à droite».
Dans cette configuration, le repose fer pivotant (réglable en position et en hauteur) permettra à l'opérateur de reposer le fer sur sa droite, au plus près de sa zone de repassage. Une solution pratique et sans effort.



Kit de purge

En chauffant l'eau à haute température, la chaudière vapeur peut se charger de calcaire et des boues contenues dans l'eau du robinet. Une purge régulière de la chaudière, quand elle est encore avec une certaine pression, permet d'éliminer une part importante de ces dépôts et donc limiter l'entretien. Le kit de purge (bidon PER, flexible et raccords) permet de le faire en toute sécurité.



table optimisée pour un travail pointe à droite



conseil : 3/4heures par jour



Table pliante, réglable en hauteur, idéale pour les petites collectivités.
Plateau aspirant chauffant en aluminium (pas de corrosion), prontotop polyester. Toile repose linge.
Pédale de commande d'aspiration, prise femelle électrique pour branchement de la chaudière.
Piètement à structure rectangulaire offrant une grande stabilité, roulettes et poignée facilitant le transport de la table pliée.
Livrée avec ou sans chaudière vapeur DOMINA, capacité 2 litres cuve Inox AISI316 à remplissage manuel fonctionnant à l'eau du robinet, autonomie 2 heures environ, fer vaporisant 800W

Références	Plateau	Dimensions du plateau	Chaudière	Remplissage	Fer	Raccordement électrique
PLIA	Aspirant Chauffant	**1150x380** pointe 230	**non**	non	non	230V 5A
PLIA DOMINA			**2 litres**	manuel	oui	230V 10A

Options	
F16032	Semelle anti-lustre alu téflon
L235	Jeannette de repassage (non aspirante, non chauffante)



conseil : 4/5heures par jour

modèle présenté avec jeannette en option

Plateau en aluminium aspirant chauffant à température réglable, aspiration à double commande pour travail pointe à droite ou gauche, chaudière inox fonctionnant à l'eau du robinet, remplissage automatique par pompe au départ de la réserve d'eau de 10 litres. Niveau d'eau visible, autonomie illimitée, vanne de purge, fer vaporisant

Référence	Plateau	Dimensions du plateau	Chaudière	Fer	Raccordement électrique
DORIS	Aspirant Chauffant	1100x380 pointe 230	**inox 5 litres avec pompe**	oui	230V 10A

Options pour table SIMBA	
Z23F09	Semelle anti-lustre alu téflon
Z11B03	Jeannette aspirante chauffante
Z10A04	Eclairage et bras support
S418	Kit de purge 10 litres : bidon, tuyau et raccords

en stock délai moyen 2 semaines

tables à repasser rectangulaires



PLANORA 2158 / PLANORA2159

conseil : 8+ heures par jour



PLANORA 2161 / PLANORA2260

La table à repasser avec plateau rectangulaire est une solution «gain de temps» pour le repassage du linge plat, en collectivités ou petites structures.

Le plateau de grande taille en aluminium (pas de corrosion) est doté d'une aspiration puissante, avec commande par pédale au ras du sol, facilitant le repassage du linge plié (drap par exemple).

Les modèles PLANORA 2158 et PLANORA 2159 sont réglables en hauteur avec assistance par vérins, afin de garantir une parfaite ergonomie.

Le modèle PLANORA2260 est équipé d'une chaudière inox AISI316 à remplissage automatique (autonomie illimitée) avec résistance incoloy sur bride, fer léger et ambidextre (utilisable par droitier et gaucher).

Références	Plateau	Dimensions du plateau	Hauteur réglable	Chaudière	Fer	Raccordement électrique
PLANORA 2161	Aspirant Chauffant	**1200x650**	non	non	non	230V 10A
PLANORA 2158		**1300x800**	oui, avec vérins	non	non	230V 10A
PLANORA 2159		**1800x900**	oui, avec vérins	non	non	230V 10A
PLANORA 2260		**1200x650**	non	**inox 5 litres 4kW avec surpresseur**	ambidextre	230V 25A 400V 10A



PLANORA 2158 avec options

Options	
F16032	Semelle anti-lustre alu téflon
LS34	Kit réservoir d'alimentation en eau 10 litres
S418	Kit de purge 10 litres : bidon, tuyau et raccords
X200	Equilibreur de fer et rail coulissant pour PLANORA 2161 et 2260
X300	Eclairage du plateau LED pour PLANORA 2161 et 2260
X200+X300	Equilibreur de fer et éclairage LED pour PLANORA 2161 et 2260
X314	Equilibreur de fer et éclairage LED pour PLANORA 2158
B001+B240	Jeannette aspirante chauffante, bras et support

TREVIL, c'est aussi une solution clé en main pour le repassage des rideaux et tissus de très grande taille.

Plateau 3000x700 réglable en hauteur, banettes souples avant et arrière pour que le linge ne touche pas le sol, chaudière spécifique et équilibreur de fer : performance et ergonomie inégalée

Consultez nous !




en stock délai moyen 2 semaines

tables aspirantes chauffantes



Pack ALIFLEX , chaudière 5 litres à remplissage manuel

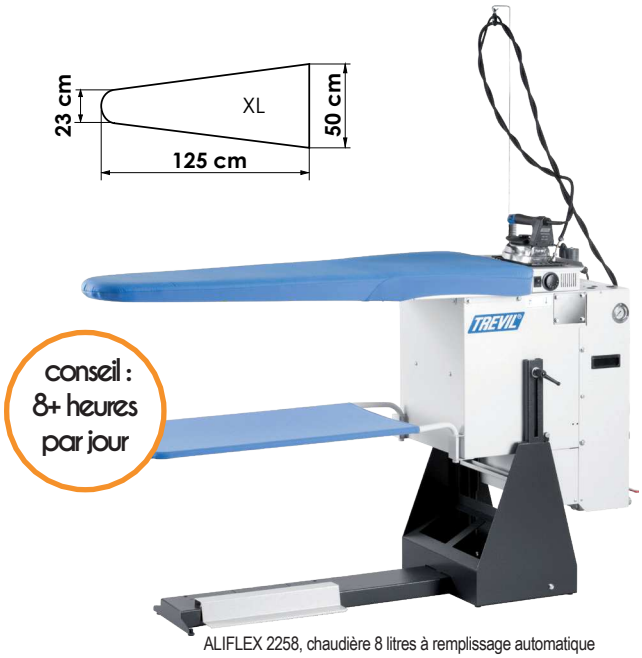

ALIFLEX 2258, chaudière 8 litres à remplissage automatique

La table ALIFLEX est ergonomique et performante, idéale pour collectivités, pressings et ateliers de repassage.
Son plateau maxi XL en aluminium (pas de corrosion), réglable en hauteur avec assistance par vérins, offre une une parfaite ergonomie.
Aspiration puissante, avec commande par pédale au ras du sol, pour une plus grande qualité de repassage.
Parfaitement adaptable à chaque poste de travail, la table est utilisable avec pointe à gauche, à droite ou les deux (en option).



Selon les modèles, la table est équipée d'une chaudière inox AISI316 à remplissage manuel (5 litres, 4 à 5 heures d'autonomie) ou remplissage automatique (5 ou 8 litres, autonomie illimitée) avec résistance incoloy sur bride, ou livrée sans chaudière ni fer.



Références	Plateau	Dimensions du plateau	Chaudière	Remplissage	Fer	Raccordement électrique
ALIFLEX 2127	Aspirant Chauffant	XL 1250x500 pointe 230	non	non	non	230V 5A
PACK ALIFLEX			5 litres 1.4kW	manuel	ambidextre	230V 10+5A
ALIFLEX 2259			5 litres 2kW	automatique surpresseur intégré 5 bar		230V 16A
ALIFLEX 2258			8 litres 4kW			230V 25A 400V 10A



ALIFLEX2258 avec options jeannette, équilibreur de fer et éclairage


Options	
F16032	Semelle anti-lustre alu téflon
LS34	Kit réservoir d'alimentation en eau 10 litres
S418	Kit de purge 10 litres : bidon, tuyau et raccords
X200	Equilibreur de fer, rail coulissant et mat vertical X900
X203	Guide cables à roulettes + ressorts et mat vertical X900
X300	Eclairage LED du plateau et mat vertical X900
X200+X300	Equilibreur de fer, éclairage LED et mat vertical X900
B001+B240	Jeannette aspirante chauffante, bras et support
L220	Deuxième pédalier pour travail droite et gauche
L222	Plus value commande aspiration par cellule optique
X100	Repose fer pivotant pour travail point eà droite
LP00	Groupe pistolet vapeur (pistolet + boitier + électrovanne)
S006+F072	Groupe fer supplémentaire (fer + boitier + électrovanne)
L547C	Fer tout vapeur & purgeur (en remplacement du fer standard)

en stock délai moyen 2 semaines

table aspirante soufflante vaporisante



modèle VULKANA




construction modulaire

En complément des fonctions aspirante et soufflante, la table VULKANA propose un plateau vaporisant.
En diffusant la vapeur au travers de l'ensemble de la surface du plateau, le défroissage et la remise en forme de tissus épais, lainage, duffle coat sont réalisés rapidement dans le respect des fibres.
Seule table du marché conçue autour d'une chambre vapeur intégrée dans le plateau, la table VULKANA apporte une qualité de finition inégalée. Puissant moteur de ventilation, réglage séparé de la puissance d'aspiration et de soufflerie, filtre inox et volet d'air pneumatique pour la commutation (nécessite air comprimé).
Le plateau maxi XL est réglable en hauteur avec assistance par vérins hydrauliques.
Parfaitement adaptable à chaque poste de travail, la table est utilisable avec pointe à gauche, à droite ou les deux (en option).



La table est équipée d'une puissante chaudière inox AISI316 à remplissage automatique (8 litres, 6 kW, 5 bar, résistance incoloy sur bride et surpresseur d'alimentation en eau).



Références	Plateau	Dimensions du plateau	Chaudière	Fer	Raccordement électrique
VULKANA 3557	vaporisant	XL 1250x500 pointe 230	8 litres 6 kW	ambidextre	400V 16A




Options	
F16032	Semelle anti-lustre alu téflon
LS34	Kit réservoir d'alimentation en eau 10 litres
S418	Kit de purge 10 litres : bidon, tuyau et raccords
X200	Equilibreur de fer, rail coulissant et mat vertical X900
X203	Guide cables à roulettes + ressorts et mat vertical X900
X300	Eclairage LED du plateau et mat vertical X900
X200+X300	Equilibreur de fer, éclairage LED et mat vertical X900
B001+B240	Jeannette aspirante chauffante, bras et support
B019 + B542	Jeannette de détachage, bras 410mm et support
LP13	Pistolet air/vapeur & électrovannes (nécessite air comprimé)
X100	Repose fer pivotant pour travail pointe à droite
L309	Deuxième pédalier pour travail droite et gauche
L547C	Fer tout vapeur & purgeur (en remplacement du fer standard)

en stock délai moyen 2 semaines



SUPERFLEX 2565, chaudière 5 litres à remplissage automatique, option jeannette

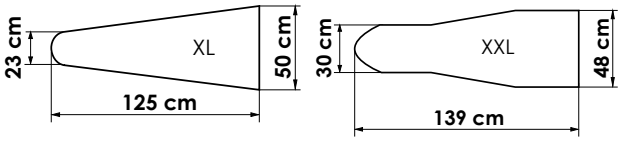

conseil : 8+ heures par jour



SUPERFLEX 2465, à utiliser avec une chaudière externe

Table pressing performante, avec plateau chauffant, aspirant et soufflant, grâce à 2 moteurs monophasés.
Disponible avec deux formes de plateau, réglable en hauteur avec vérins.

Parfaitement adaptable à chaque poste de travail, la table est utilisable avec pointe à gauche, à droite ou les deux (en option).



Selon les modèles, la table est équipée d'une chaudière inox AISI316 à remplissage automatique (5 litres, autonomie illimitée, résistance incoloy sur bride), et d'un fer ambidextre avec poignée ergonomique, ou livrée sans chaudière ni fer.




Références	Plateau	Dimensions du plateau	Chaudière	Fer	Raccordement électrique
SUPERFLEX 2465	Aspirant Soufflant Chauffant	XL 1250x500 pointe 230	non	non	230V 5A
SUPERFLEX 2467		XXL 1390x480 forme pantalon			
SUPERFLEX 2565		XL 1250x500 pointe 230	5 litres 2 kW	ambidextre	230V 16A
SUPERFLEX 2567		XXL 1390x480 forme pantalon			




Options	
F16032	Semelle anti-lustre alu téflon
LS34	Kit réservoir d'alimentation en eau 10 litres
S418	Kit de purge 10 litres : bidon, tuyau et raccords
X200	Equilibreur de fer, rail coulissant et mat vertical X900
X203	Guide cables à roulettes + ressorts et mat vertical X900
X300	Eclairage LED du plateau et mat vertical X900
X200+X300	Equilibreur de fer, éclairage LED et mat vertical X900
B001+B240	Jeannette aspirante chauffante, bras et support
L215	Deuxième pédalier pour travail droite et gauche
X100	Repose fer pivotant pour travail pointe à droite
LP00	Groupe pistolet vapeur (pistolet + boitier + électrovanne)
S006+F072	Groupe fer supplémentaire (fer + boitier + électrovanne)
L547C	Fer tout vapeur & purgeur (en remplacement du fer standard)

en stock délai moyen 2 semaines

tables aspirantes soufflantes

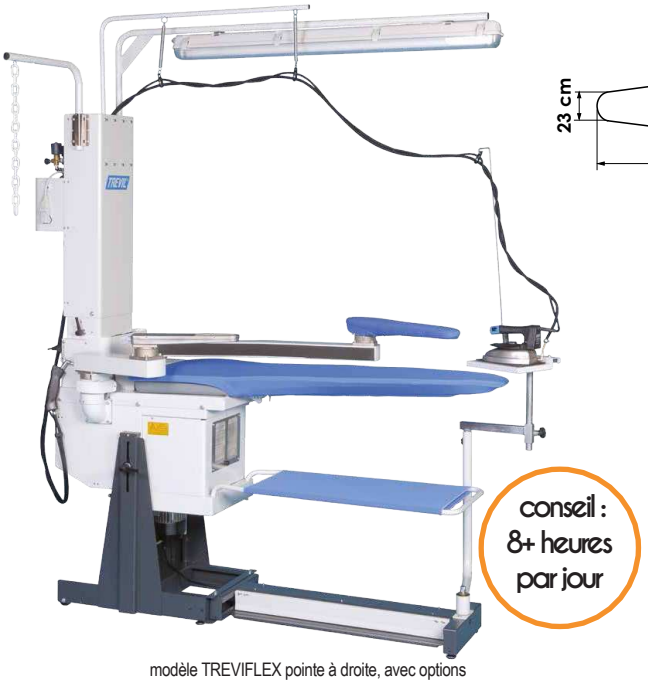

modèle TREVIFLEX pointe à droite, avec options

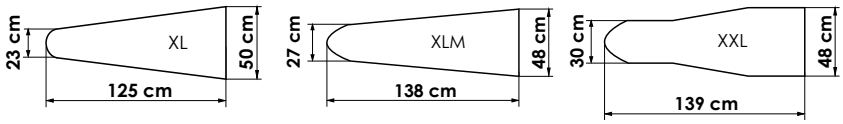



modèle PLANOFLEX pointe à gauche, avec options

Table pressing très performante, avec plateau chauffant, aspirant et soufflant. Avec son moteur triphasé et une cheminée d'évacuation, la table offre un flux d'air optimal, un démarrage ultra rapide et une commutation aspiration / soufflerie instantanée. Réglage séparé de la puissance d'aspiration et de soufflerie, filtre inox. Disponible avec trois formes de plateau, réglable en hauteur avec vérins. Tige porte-cintres, porte vêtements. Parfaitement adaptable à chaque poste de travail, la table est utilisable avec pointe à gauche, à droite ou les deux (en option).



Selon les modèles, la table est équipée d'une chaudière inox AISI316 à remplissage automatique (5 litres 4 kW, autonomie illimitée, résistance incoloy sur bride), et fer ambidextre avec poignée ergonomique, ou livrée sans chaudière ni fer.



Références	Plateau	Dimensions du plateau	Chaudière	Fer	Raccordement électrique
TREVIFLEX 2471	Aspirant Soufflant Chauffant	XL 1250x500 pointe 230	non	non	400V 5A
TREVIFLEX 2473		XLM 1380x480 pointe 270			
TREVIFLEX 2474		XXL 1390x480 forme pantalon			
PLANOFLEX 2571		XL 1250x500 pointe 230	5 litres 4 kW	ambidextre	400V 10A
PLANOFLEX 2573		XLM 1380x480 pointe 270			
PLANOFLEX 2574		XXL 1390x480 forme pantalon			

Options	
F16032	Semelle anti-lustre alu téflon
LS34	Kit réservoir d'alimentation en eau 10 litres
S418	Kit de purge 10 litres : bidon, tuyau & raccords
X310	Guide cables + ressorts (TREVIFLEX uniquement)
X306	Equilibreur de fer avec rail coulissant & support
X309	Eclairage LED du plateau avec support

Options	
L547C	Fer tout vapeur & purgeur (en remplacement du fer standard)
B018+B240	Jeannette aspirante chauffante, bras 700mm
B019+B542	Jeannette de détachage, bras 410mm
LP07	Pistolet vapeur
LP05	Pistolet air/vapeur (nécessite air comprimé)
X100	Repose fer pivotant pour travail pointe à droite
L216	Deuxième pédalier pour travail droite et gauche



En option, le fer «tout vapeur» est très apprécié des pressings, pour sa légèreté, la qualité de finition et l'absence de lustrage des fibres. Sans composant électrique, il utilise la vapeur pour chauffer la semelle.

en stock délai moyen 2 semaines

fer et chaudières à remplissage manuel



Référence	Caractéristiques
F072	Fer pro ambidextre, double sécurité, poignée ergonomique, câble électrique et tuyau vapeur silicone + gaine tressée de protection, 900W, poids 1.450 kg



FABER 1238

chaudière à remplissage manuel + fer vaporisant

Cuve inox AISI316 à remplissage manuel, résistance inox sur bride démontable, fonctionne à l'eau du robinet, alarme sonore et visuelle de manque d'eau, entonnoir de remplissage intégré, fer vaporisant léger 900W, gaine de protection tressée sur tuyau vapeur et câble, repose fer avec tapis en silicone

Références	Cuve	Autonomie (environ)	Autres caractéristiques	Puissance
DOMINA	Inox 2 litres	2 heures		1,6 kW
MINIVAP 3	Inox 3 litres	3 heures	Manomètre, réglage débit vapeur	1,9 kW
FABER 1238	Inox 5 litres	4 à 5 heures	Manomètre, réglage débit vapeur, vanne de purge, fer ambidextre	2,3 kW

Options communes	
F16032	Semelle anti-lustre alu téflon
X001	Chariot à roulettes pour DOMINA / MINIVAP / FABER
S419	Kit de purge pour FABER


MINIVAP 3


DOMINA


Semellle F16032


Chariot X001



chaudière à remplissage manuel + brosse vêtement et ameublement

Cuve inox AISI316 à remplissage manuel, résistance inox sur bride démontable, fonctionne à l'eau du robinet, alarme sonore et visuelle de manque d'eau, entonnoir intégré, brosse chauffante pour vêtement et tissus d'ameublement

Références	Cuve	Autonomie (environ)	Autres caractéristiques	Puissance
MINIVAP 1017	Inox 3 litres	3 heures	Manomètre, réglage débit vapeur	1,6 kW
FABER 1235	Inox 5 litres	4 à 5 heures	Manomètre, réglage débit vapeur, vanne de purge	2,0 kW



chaudière à remplissage manuel + pistolet air / vapeur

Cuve inox AISI316 à remplissage manuel, résistance inox sur bride démontable, fonctionne à l'eau du robinet, alarme sonore et visuelle de manque d'eau, entonnoir intégré, pistolet air / vapeur (nécessite air comprimé)

Références	Cuve	Autonomie (environ)	Autres caractéristiques	Puissance
FABER1233	Inox 5 litres	4 à 5 heures	Manomètre, réglage débit vapeur et débit d'air, vanne de purge	1,5 kW

en stock délai moyen 2 semaines



chaudière à remplissage automatique + fer vaporisant

Cuve inox de 4 litres à remplissage automatique par pompe au départ de la réserve d'eau de 10 litres intégrée, autonomie illimitée, résistance en dehors de la cuve, 1 fer vaporisant, repose fer, réglage débit vapeur, manomètre, contrôle visuel du niveau d'eau dans la réserve, vanne de purge, sur roulettes

Références	Cuve	Autre caractéristique	Puissance	Raccordement électrique
SIMBA	**Inox 4 litres**	livrée avec 1 fer	2,3 kW	230V 16A

Options	
Z23F09	Semelle anti-lustre alu téflon
S418	Kit de purge 10 litres



chaudière à remplissage automatique + fer vaporisant ambidextre

Cuve inox AISI316 à remplissage automatique par surpresseur au départ de la réserve d'eau inox de 15 litres ou raccordement sur le réseau d'eau (autonomie illimitée), résistance en inox Incoloy sur bride démontable, 1 ou 2 fers vaporisants droitier / gaucher, pression 3 bar, réglage débit vapeur, manomètre, vanne de purge, 2 roulettes

Références	Cuve	Autre caractéristique	Puissance	Raccordement électrique
FABER1523	**Inox 5 litres**	livrée avec 1 fer ambidextre	3 kW	230V 16A
FABER1550	**Inox 8 litres**	livrée avec 2 fers ambidextres	6 kW	230V 32A 400V 10A

Options	
F16032	Semelle anti-lustre alu téflon
S418	Kit de purge 10 litres



chaudière à remplissage automatique + fer «tout vapeur»

Cuve inox AISI316 à remplissage automatique par surpresseur au départ de la réserve d'eau en inox de 15 litres ou raccordement sur le réseau d'eau (autonomie illimitée), résistance en inox Incoloy sur bride démontable, 1 ou 2 fers «tout vapeur», pression 5 bar, réglage débit vapeur, manomètre, vanne de purge, 2 roulettes

Références	Cuve	Autre caractéristique	Puissance	Raccordement électrique
FABER1584-1	**Inox 8 litres**	livrée avec 1 fer «tout vapeur»	6 kW	230V 32A 400V 10A
FABER1584-2		livrée avec 2 fers «tout vapeur»		



Le fer «tout vapeur» est très apprécié des pressings, pour sa légèreté, la qualité de finition et l'absence de lustrage des fibres. Sans aucun composant électrique, il utilise la vapeur pour chauffer la semelle. Equipé de deux flexibles téflon de 250cm : entrée vapeur et retour des condensats vers la réserve d'eau de la chaudière.

chaudières pour réseau centralisé : nous consulter

en stock — délai moyen 2 semaines

mannequins et cabine de finition



modèle EASYFORM 5052

Ligne de mannequins universels vaporisants, équipés d'une poupée réglable et pivotante (hauteur maxi du vêtement 135cm, autres dimensions sur demande)

Idéale pour la finition de blouses, vêtements de travail, vestes, manteaux, ...

Chaudière vapeur 20 litres 7.5 kW automatique intégrée, avec surpresseur.

Réchauffage de l'air par échangeur vapeur, microprocesseur 10 cycles permettant d'enchainer automatiquement les phases de vaporisation et de séchage.

(air comprimé nécessaire pour modèles avec tension des manches).

Références	Tension des manches	Pales frontales et arrières	Maintien du col	Chaudière	Raccordement eau
EASYFORM 5050	**non**	oui	non	***7,5 kW***	surpresseur intégré
EASYFORM 5052	**oui**	oui	oui	***7,5 kW***	

Mannequin de remise en forme idéal pour l'aquanettoyage, avec maintien et tension pneumatique du vêtement tout au long du cycle, assurant une remise en forme des chemises, polos, vestes, blouses, manteaux, etc ... de la taile XS à XXL.

Groupe ventilateur surpuissant (2.2 kW). Poupée aspirante facilitant la mise en place des vêtements. Pale frontale chauffante, bras de tension des manches avec maintien par l'extérieur ou l'intérieur, compatible manches courtes et longues.

Réglage de largeur et de l'inclinaison des épaules et de la tension pneumatique.

Photocellule pour positionnement automatique du chariot vertical en bas de vêtement.

Réglage pneumatique de la hauteur des pinces.


(air comprimé et chaudière vapeur nécessaires)



Référence	Poupée aspirante	Tension des manches	Tension verticale
PRINCESS ULTRA 5038	oui	oui	oui

Options	
GEYSER1616	Chaudière automatique 15kW avec bache de récupération

mannequin chemise, presse col et poignets, topper pantalon : nous consulter

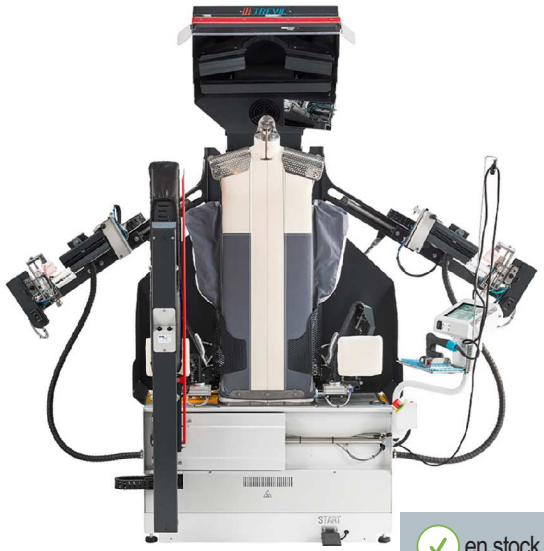





en stock délai moyen 2 semaines




Presse pneumatique, équipée d'une commande par double bouton poussoir pour une sécurité maximale pour l'opérateur.

Plateau inférieur aspirant, chauffant et vaporisant.

Plateau supérieur chauffant et vaporisant. Protection périphérique.

Pression de travail réglable sur le vérin pneumatique.

Chaudière automatique LG09 16 litres 12kW, groupe ventilation performant LA00 (Nécessite de l'air comprimé)

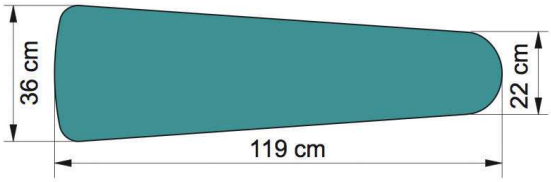

Références	Dimensions du plateau	Chaudière	Raccordement eau	Raccordement électrique
P6601 + LG09	universel 1190x360	**12 kW**	surpresseur intégré	400V 3+N+T

Options	
LS05	Fer tout vapeur, purgeur, tuyaux et support articulé



Table de détachage compacte, équipée d'un plateau et jeannette en inox.

Aspiration puissante (moteur 0.37kW), commande par pédale, séparateur de liquides. 2 pistolets de détachage avec réservoirs pour produits, pistolet de séchage à air.

(nécessite air comprimé)

En option, la table peut être équipée d'un groupe de détachage à chaud avec pistolet air/ vapeur et chaudière vapeur inox de 5 litres à remplissage manuel.

Référence	Dimensions du plateau	Dimensions extérieures	Raccordement électrique
SPOTTY 4201	1300x350	1400x550 H930	230V



chaudière vapeur en option

Cabine de détachage compacte, idéale pour l'aqua nettoyage.

Plateau inox large et profond, jeannette inox aspirante, fixée sur support pivotant.

Pistolet à entraînement + réservoir. Brosse et réservoir inox 5 litres.

Eclairage par rampe LED. Filtre à air autonettoyant, séparateur de liquide.

Aspiration puissante (moteur 0.37 kW), commande par pédale. (nécessite air comprimé)

En option, la cabine peut être équipée d'un groupe de détachage à chaud avec pistolet air vapeur et chaudière vapeur inox de 5 litres à remplissage manuel.

Référence	Dimensions du plateau	Dimensions extérieures	Raccordement électrique
SPOTTY JET	1000x500	1100x650 H1700	230V

Options	
LP12	Pistolet air (nécessite compresseur)
FABER1233	Chaudière vapeur + pistolet air / vapeur (nécessite compresseur)
L400	Filtre à charbon actif

en stock délai moyen 2 semaines

centrales de paiement



gamme large, 12 à 64 postes

La centrale de paiement permet de sécuriser et regrouper les modes de paiement au sein d'un coffre extrêmement résistant, installé en applique sur le mur ou encastré.

Au delà du paiement espèces, elle propose (selon les modèles) le paiement par

- billets, avec rendu de monnaie
- carte bancaire avec ou sans contact
- paiement mobile (Apple Pay, Google Pay, ...)
- carte de fidélité / porte monnaie virtuel

Avec son écran tactile multi-lingues et ses multiples modes de paiement, la centrale «Touch N Pay» est disponible en série étroite (4 ou 8 appareils) ou large (12 à 64 appareils).


Connectée au web (en filaire ou 3G), la télémétrie (option sur abonnement) permet de gérer à distance le fonctionnement, effectuer l'audit de chiffre d'affaires, être alerté en cas de souci, gérer la domotique de la laverie, ...



gamme étroite, 4 ou 8 postes





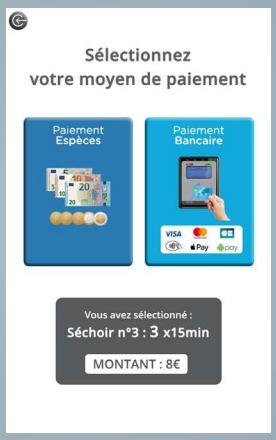

L'écran tactile multi-lingues est particulièrement convivial et simple d'emploi.



Apple Pay · pay · mastercard · CB · VISA · paylib

centrale de paiement : consultez nous pour une offre personnalisée



Pour les petites installations en résidence ou micro-laverie, une version compacte (4 ou 8 postes) avec ou sans écran tactile est disponible :

- paiement espèces, sans rendu de monnaie
- carte bancaire sans contact
- carte IZLY, spécifiquement pour les CROUS



monétique et distributeur de lessive laverie

APPRO solutions buanderie



Distributeur automatique à 5 plateaux, non réfrigéré.
Capacité totale 45 produits.
Permet de distribuer des doses / galets de lessive mais aussi des friandises.
Monnayeur € / jeton jusqu'à 5 prix de vente, version centrale de paiement 1 prix de vente (2 en option)
Large écran indiquant le prix à payer, sélection du plateau par clavier.
Distribution confirmée par cellule optique.
Construction simple et robuste.
2 serrures de sécurité.
Dimensions 550x210 H900, 30 kg

Référence	Caractéristiques
VM05	Distributeur avec monnayeur 5 prix
VM05-C	Distributeur pour liaison centrale de paiement / 1 prix de vente
	Option 1 prix supplémentaire pour version centrale de paiement



Monnayeur avec afficheur LCD. Contact 5A temporisé de 1s à 9h, affichage du temps résiduel et possibilité de cumul de temps. Boitier pour fixation murale, tiroir à jeton / pièces avec une clé. Alimentation 230V.
Modèle à jeton avec auto apprentissage, pour jetons ronds de diamètre 18 à 30mm, épaisseur maxi 2.5mm.
Modèle à pièces € acceptant les pièces de 0.10 / 0.20 / 0.50 / 1 et 2€. Prix de vente facilement réglable.

Référence	Caractéristiques
MJ2	Monnayeur à jeton, auto-apprentissage pour reconnaitre un jeton
JETON	Lot de 50 jeton lavage ou séchage (à préciser)
MP2	Monnayeur à pièces € + 1 jeton en auto-apprentissage



airWallet

Le système airWallet apporte une solution de paiement mobile et de gestion très moderne du point laverie, sans besoin de disposer d'une box internet.
Il suffit de raccorder un boitier par appareil (laveuse ou séchoir), sans autre travaux d'infrastructure.
Au travers d'une application disponible pour iPhone et Android, l'utilisateur peut réserver une machine, payer et surveiller le déroulement du cycle.
Sur son ordinateur ou son smartphone, le gestionnaire dispose d'un tableau de bord très complet avec journal d'activité, et est totalement dégagé des contraintes habituelles des systèmes de paiement par pièces ou jeton.
Le système peut être complété d'une console murale ANTON, pour des paiements par carte bancaire, avec ou sans contact, sans besoin d'une box internet.



NAYAX

Le lecteur ONYX6 à écran tactile et assistance vocale permet de piloter jusqu'à 6 appareils, au sein d'un boitier compact, ou intégré dans une machine existante.
Sans contact, il accepte les paiements par cartes bancaires, smartphone et carte privative (porte monnaie électronique pour clientèle régulière, par exemple en résidence étudiante).
Equipé d'une carte SIM 4G, le lecteur est connecté au réseau bancaire sans besoin d'une box internet.
Sur son ordinateur ou smartphone, le gestionnaire peut ainsi consulter les ventes en temps réel, gérer les tarifs ou recharger des cartes privatives à distance.

en stock délai moyen 2 semaines

chariots pour le linge

porte-sacs



Les chariots porte-sacs permettent une collecte sélective du linge, moins de manipulation du linge sale et donc une meilleure hygiène. Avec leur structure en aluminium, ils sont équipés de couvercle de couleur, commande par pédale. Anneau de fixation du sac en inox et caoutchouc. Quatre roues directrices non tachantes, livrés sans sac.

Principales caractéristiques	*Références*
Pour 1 sac, couvercle avec pédale. Dimensions 39 x 41 H88	***3830CR***
Pour 2 sacs, 2 couvercles avec pédale. Dimensions 79 x 41 H88	***3835CR***
Pour 3 sacs, 3 couvercles avec pédale. Dimensions 118 x 41 H88	***3840CR***
Pour 4 sacs / en ligne, 4 couvercles avec pédale. Dimensions 158 x 41 H88	***3845CR***
Pour 4 sacs / en carré, 4 couvercles avec pédale. Dimensions 79 x 86 H88	***3846CR***



Options	
Porte sac linge souillé, structure inox 18/10, 4 roues dont 2 avec frein, avec système d'accrochage XA0312 en bout de chariot porte-sac 60 x 49 H99	***312CR***



Accessoires	*Références*
Lot de 5 sacs à fond rond H95 diamètre 42, polyester 170g/m2, fermeture par cordelette + fix-lock, poignée de fond intérieure et extérieure. Coloris blanc, bleu, rouge, jaune, ou vert, le lot de même couleur	***7010210***
Frein sur 1 roue	
Poignée pour chariot 1 sac 3830CR	
Poignée pour chariot 2 sacs 3835CR	
Poignée pour chariot 3 sacs 3840CR	
Poignée pour chariot 4 sacs en ligne 3845CR	
Poignée pour chariot 4 sacs en carré 3846CR	

chariots aluminium pour le transport des sacs



Ouverture de la façade et du couvercle afin de faciliter le chargement, maintien en position ouverte. Pare-chocs caoutchouc. Poignée de manutention. 4 roues non tachantes diamètre 160 mm dont 2 directrices.

Principales caractéristiques	*Références*
Volume 714 litres. Dimensions 105 x 64 H144	***2050CR***
Volume 1006 litres. Dimensions 136 x 76 H136	***4500CR***
Option fond remontant par pantographe pour 4500CR, démontable et lavable au jet	***OFR***

roll pour transport des sacs



Principales caractéristiques	*Références*
Chariot en métal grillagé ouvert sur 3 côtés, finition électro-zinguée, 2 sangles élastiques. Franchissement aisé des marches. 2 roues diamètre 160mm et 2 roues directrices diamètre 125mm. Dimensions 70 x 48 H177 (H148 sur demande)	***CABRI***
Housse tissu pour chariot CABRI	***HCAB***
Tablette grillagée intercalaire pour chariot CABRI	***TABCAB***

en stock délai moyen 2 semaines

chariots pour le linge

chariots aluminium

Réalisés en alliage léger traité par oxydation anodique, bord supérieur arrondi et renforcé. Les chariots à fond remontant ont été conçus pour garder le plan de travail à un niveau constant et ergonomique pour les utilisateurs. Fond monté sur rails avec roulettes nylon qui assurent le glissement constant, quelque soit la charge.





Principales caractéristiques	*Références*
Fond fixe, capacité 220 litres. Roues 2+2. Dimensions 72 x 58 H71	***FF220***
Fond fixe, capacité 313 litres. Roues 2+2. Dimensions 97 x 57 H75	***FF313***
Fond fixe, capacité 366 litres. Roues 1+2+1. Dimensions 103 x 63 H77	***FF366***
Fond mobile, capacité 223 litres. Roues 2+2. Dimensions 108 x 45 H77	***FM223***
Fond mobile, capacité 336 litres. Roues 1+2+1. Dimensions 108 x 63 H80	***FM336***
Fond mobile, capacité 336 litres avec indication de poids. Dim 108 x 63 H80	***FM336-KG***

chariots moplen



Principales caractéristiques	*Références*
Fond fixe, capacité 160 litres. Roues 2+2. Dimensions 83 x 48 H62	***C53S***
Fond fixe, capacité 360 litres. Roues 1+2+1. Dimensions 102 x 63 H83	***C51L***

chariots armoire aluminium pour la distribution du linge propre

2 portes battantes, repliables sur le côté du chariot à l'ouverture, étagères amovibles. Pare-chocs caoutchouc. Poignée de manutention. 4 roues non tachantes diamètre 160 mm dont 2 directrices.



Principales caractéristiques	*Références*
1 étagère. Dimensions 123 x 63 H124	***1560CR***
2 étagères. Dimensions 123 x 63 H178	***1550CR***
2 étagères + 1 tringle sur 1/3 de la largeur. Dimensions 123 x 63 H178	***1580CR***

chariots nominatifs et penderie pour le linge des résidents

Construction en acier chromé, 4 roues directrices non tachantes dont 2 avec frein, butoirs d'angle caoutchouc. Porte-étiquettes amovibles sur chaque casier. Tiges de retenue latérales et en arrière de chaque casier.



Principales caractéristiques	*Références*
Chariot nominatif 15 casiers. Dimensions 46 x 91 H176	***CN15***
Chariot nominatif 20 casiers. Dimensions 46 x 122 H176	***CN20***
Chariot nominatif 25 casiers. Dimensions 46 x 152 H176	***CN25***
Option barre penderie 60 cm (augmente la longueur du chariot de 60 cm)	***BP60***
Option poignée de manutention en bout de chariot, à l'unité	***PCN***
Housse pour chariot 15 casiers	***H15***
Housse pour chariot 20 casiers	***H20***
Housse pour chariot 25 casiers	***H25***
Penderie mobile avec 1 étagère basse. Dimensions 46 x 122 H176	***PM120***
Etagère supplémentaire pour penderie mobile	***ESPM***

en stock délai moyen 2 semaines

doseurs et emballeuses

Références		Principales caractéristiques
	**APPR.O3**	Générateur d'ozone pour laveuse de 6 à 20 kg. Assure une hygiène et désinfection du linge à froid / très basse température, et une consommation réduite de produits lessiviels. 3 niveaux de dosage entre 0 et 1.2 mg/l, débit entre 2 et 8 l/min. Raccordement entre robinet d'eau froide et laveuse, flexible fourni. Dimensions 476x240x94mm
	**APPR.O3+**	Générateur d'ozone pour laveuse de 15 à 60 kg. Assure une hygiène et désinfection du linge à froid / très basse température, et une consommation réduite de produits lessiviels. 3 niveaux de dosage entre 0.5 et 2 mg/l, débit entre 7.5 et 45 l/min. Raccordement entre robinet d'eau froide et laveuse, flexible fourni. Dimensions 660x450x146mm

Références		Principales caractéristiques
	**NKTL**	Doseur 1 pompe péristaltique 15 l/h, gestion du temps de prise et de blocage entre 2 prises, touche pour dosage manuel, livré avec tube cristal
	K6250303X_03	Kit de 3 pompes péristaltiques 30 l/h, livré avec kit de fluxage. Fonctionne en mode relais, piloté par le microprocesseur de la laveuse
	**K6250303X_04**	Kit de 4 pompes péristaltiques 30 l/h, livré avec kit de fluxage. Fonctionne en mode relais, piloté par le microprocesseur de la laveuse
	K6250303X_05	Kit de 5 pompes péristaltiques 30 l/h, livré avec kit de fluxage. Fonctionne en mode relais, piloté par le microprocesseur de la laveuse
	K6250303X_06	Kit de 6 pompes péristaltiques 30 l/h, livré avec kit de fluxage. Fonctionne en mode relais, piloté par le microprocesseur de la laveuse

Autres configurations, programmateur autonome, accessoires : nous consulter

Références		Principales caractéristiques
	**E42P**	Emballeuse de comptoir avec goulotte G480 / dimensions intérieures 360x160, soudure 420mm
	E53/1	Emballeuse de comptoir avec goulotte G600 / dimensions intérieures 420x220, soudure 520mm
	E92	Emballeuse de comptoir pour couette / couverture, goulotte G900 dimensions intérieures 580x350, soudure 650mm
	**H603M**	Housseuse pour vêtement sur cintre, modèle mural à fixation murale. Dimensions 74 x 33 H60
	H603B	Housseuse pour vêtement sur cintre, modèle sur bâti avec support bobine. Dimensions 76 x 46 H193
	**ELIZORA5060**	Soudeuse en L à poser sur table, cadre de soudure 500x600mm Dimensions 84 x 69 H38
	ELIZORA5060 + pied	Soudeuse en L sur caisson à roulettes, cadre de soudure 500x600mm Dimensions 84 x 69 H86

en stock délai moyen 2 semaines

conditions générales de vente

Toute commande implique de plein droit l'acceptation sans aucune réserve des présentes conditions de vente, notamment de la clause de réserve de propriété et renonciation par le Client à ses propres conditions d'achat, même dans le cas où il nous aurait adressé celles-ci ou autres documents comportant une disposition symétrique et contraire à ce qui précède.

Commande :
Nous ne sommes liés par les engagements de nos employés et par les commandes verbales ou écrites que sous réserve d'une confirmation écrite ou expédition de marchandise de notre part.

Livraison :
Les matériels vendus voyagent aux risques et périls du Client, même en cas d'expédition "Franco de port", de contre remboursement ou de retour. Il lui appartient de faire toutes les réserves nécessaires et d'exercer tous recours éventuels contre les transporteurs en cas de retard, d'avaries ou de manquants. En particulier, d'éventuelles réserves précises doivent être constatées *devant le chauffeur et portées sur le bordereau de livraison.* Le non-respect de cette procédure, ainsi que la mention "emballage en bon état" annulent toute possibilité de recours. Les livraisons sont faites au fur et à mesure des possibilités, les délais de disponibilité étant toujours donnés à titre indicatif. Les retards éventuels ne peuvent donner lieu en aucun cas à dommages-intérêts.

Accord préalable pour tout retour:
Aucune marchandise ne doit nous être retournée sans accord écrit, faute d'être refusée. En tout état de cause, le retour s'effectue aux frais, risques et périls du Client.

Tarif et Facturation :
Les tarifs et conditions commerciales sont remises au Client lors de la signature du contrat de distribution. Ces tarifs et conditions peuvent évoluer en fonction de facteurs indépendants de notre volonté, tels que coût de main d'œuvre et de matières premières, taxes, modification de parité, ... Les factures sont établies aux prix et conditions en vigueur à la date de facturation. Le paiement des ristournes éventuelles est effectué sous forme d'avoir; il est subordonné au règlement des factures à échéance et au respect des engagements commerciaux. Une participation aux frais de port sera demandée pour les expéditions d'un montant facturé inférieur à 1000€ HT.

Conditions de Paiement et en cours / fourniture de matériel :
Le contrat de distribution, signé par le client, stipule les conditions de paiement qui sont reprises sur la facture. Sauf indication contraire, les règlements se font par virement bancaire à date d'échéance selon les indications figurant sur la facture. Le délai de paiement se calcule à compter de la date de facturation. Aucune retenue sur paiement, modification d'échéance ou débit rectificatif ne peuvent être opérés par le Client pour quelque cause que ce soit. Nos factures sont payables au prix net convenu, sans escompte. Dans le cas d'un dépassement d'en cours, ou pour toute autre raison, un paiement anticipé est possible, sans escompte.

Conditions de Paiement / fourniture de pièces détachées ou prestations SAV :
Les factures de fourniture de pièces détachées ou prestations SAV s'entendent en "paiement préalable" pour les clients n'ayant pas de compte commercial ouvert en nos livres, et "à réception de facture" pour les clients en compte. Le règlement doit nous parvenir par chèque, virement ou carte de crédit. Aucun effet ou traite ne peut être accepté.

Retard de paiement :
Les paiements doivent être effectivement reçus au lieu et à la date indiquée sur la facture. Toute somme impayée à date d'échéance sera productive, de plein droit et sans mise en demeure préalable, de pénalités d'un montant équivalent à celui qui résulte de l'application d'une taux égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal, conformément aux dispositions de l'article L441-6 du Code de Commerce. De convention expresse, le défaut de paiement à l'échéance fixée entrainera après notification d'une mise en demeure restée sans suite après un délai de 8 jours, à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, une indemnité de 15% des sommes dues, qui viendra s'ajouter au montant de la créance principale, aux intérêts de retard et aux éventuelles condamnations accessoires prononcées par les tribunaux.

Réserve de propriété :
Le transfert de propriété des matériels livrés n'est effectif qu'après complet règlement de toutes les sommes dues. Néanmoins, la garde des matériels et les risques y afférents sont transférés au Client dès la livraison, qui devra tout mettre en œuvre, à sa charge, pour couvrir les risques de dommages, vol ou perte pouvant être subis par ces matériels. A défaut de paiement intégral des matériels, nous nous réservons la faculté de déclarer la vente résolue de plein droit. Dans ce cas, le Client s'engage à restituer les marchandises concernées sans délai, tous frais à sa charge.

Service après vente et Garantie :
Le service après-vente et la garantie de nos matériels sont assurés par le Client qui s'oblige, par sa seule commande, à assurer un service pleinement satisfaisant pour les consommateurs et n'utiliser pour ce faire que des pièces détachées agréées par le fabricant. Les pièces défectueuses remplacées par le Client durant la période de garantie feront l'objet d'un avoir à réception des pièces défectueuses et des justificatifs demandés. La garantie des pièces qui précède est la seule applicable aux matériels, et exclut toutes indemnités quelconques. Cette garantie est accordée pour une durée de deux ans à compter de la mise à disposition du matériel (pour les matériels LG Pro - IMESA et TREVIL mis en service et entretenu par un technicien ayant participé aux formations techniques), sauf indication contraire spécifiée sur la facture de vente ou dispositions spéciales sur certains organes, tels que détaillées dans le tarif. Elle est annulée dans le cas d'une dégradation volontaire par un tiers identifié ou non, dans le cas du non-respect des conditions d'installation, d'utilisation et d'entretien décrites dans la notice jointe à l'appareil. Aucune garantie ne peut être accordée sur les garnitures de repassage (bandes, toiles, molleton). Les conséquences d'un mauvais branchement, d'une surtension, ou évènement extérieur à la machine ne rentrent pas dans le cadre de la garantie constructeur. Les pièces détachées fournies dans le but d'une réparation sont couvertes par une garantie de six mois, garantie assortie des mêmes limites décrites ci-dessus.

Attribution de compétence :
En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Aix en Provence sera seul compétent.

Les informations contenues dans ce document sont celles disponibles lors de sa conception.
Les caractéristiques et prix des matériels sont sujets à modification sans préavis.
Photos non contractuelles. Sous réserve d'erreur typographique.
APPRO - SIRET 341 240 331 00049 - TVA FR77 341240331

pour chaque métier,
nous avons la solution buanderie



Catalogue

Fiches produits

édition 03-2026

APPRO
solutions buanderie

210 rue Hennebique - BP229000 - 13796 Aix en Provence Cedex 3
tél 04 42 97 53 80 - commercial@appro.fr - www.appro.fr